

LUCE

Verze

LUCE ostrův.90 cm černý 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design

EAN kód

8034122348247



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)
Černé temperované sklo
Dotykové ovládání + funkce 24h
Neonové osvětlení
Air Falmec filtr pro vyvážené sání
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
SYMBOL H=1200mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Motor 950m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Černé Tvrzené sklo
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Filtr
3 x Air Falmec
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
38 kg
Hmotnost netto
32 kg
Objem
0.34 m³
Velikost balení
Délka
1035 mm
Výška
450 mm
hloubka
740 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
C



LUCE

Verze

LUCE ostrův.90 cm černý 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design


EAN kód

8034122348247

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

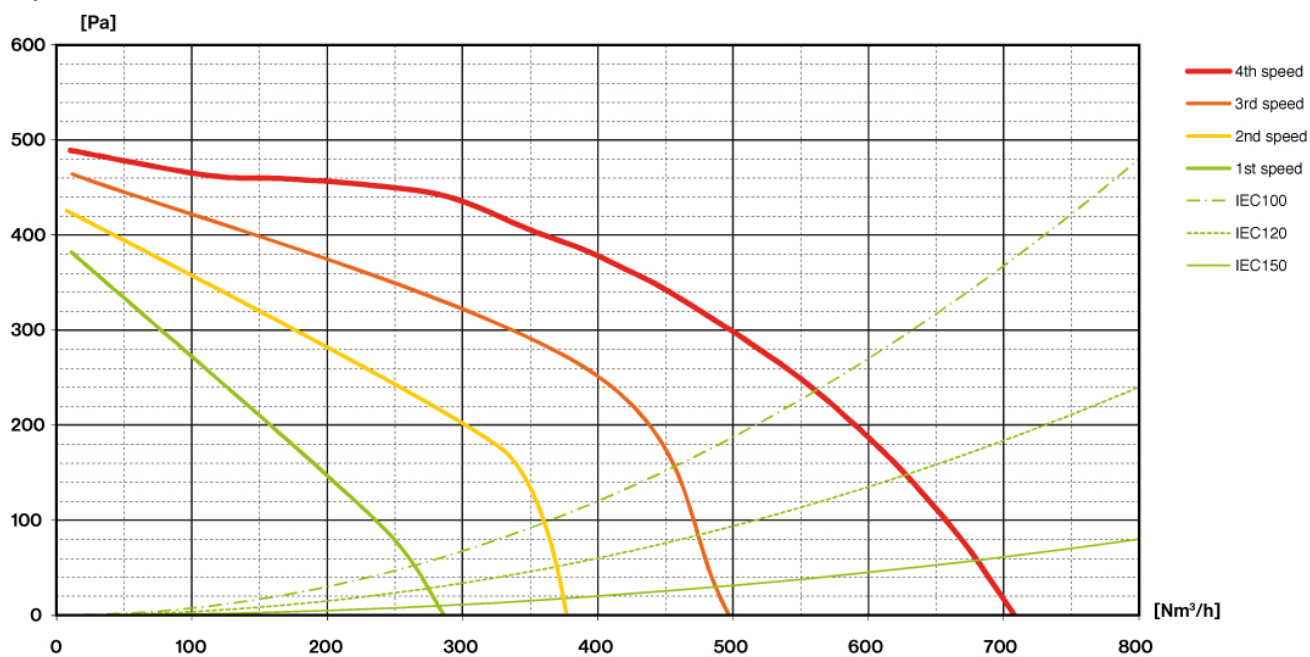

LUCE

Verze

LUCE ostrův.90 cm černý 800
m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce

Design

EAN kód

8034122348247

Energetický štítek

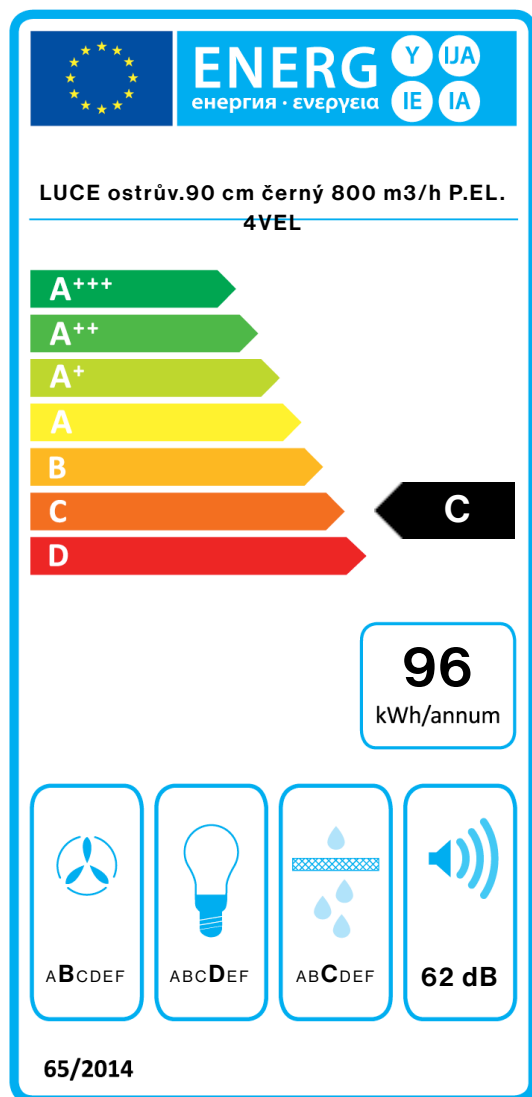

PF		
S	Falmec Spa	
M	LUCE ostrův.90 cm černý 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	95,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	76,2	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa