

BLADE

Verze

BLADE ostrův. 90 cm bílý 800
m³/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design

EAN kód

8034122345284



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Dotykové ovládání

Neonové osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný

Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

SYMBOL H=1200mm nerez

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Ostrůvkový

Rozměry

90 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Bílé Tvrzené sklo

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Dotykové ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Filtr

2 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(obsahuje)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 62 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

41 kg

Hmotnost netto

35 kg

Objem

0.36 m³

Velikost balení

Délka

1035 mm

Výška

470 mm

hloubka

740 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

320 W

Aktuální

220-240W

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

C



BLADE

Verze

BLADE ostrův. 90 cm bílý 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design


EAN kód

8034122345284

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

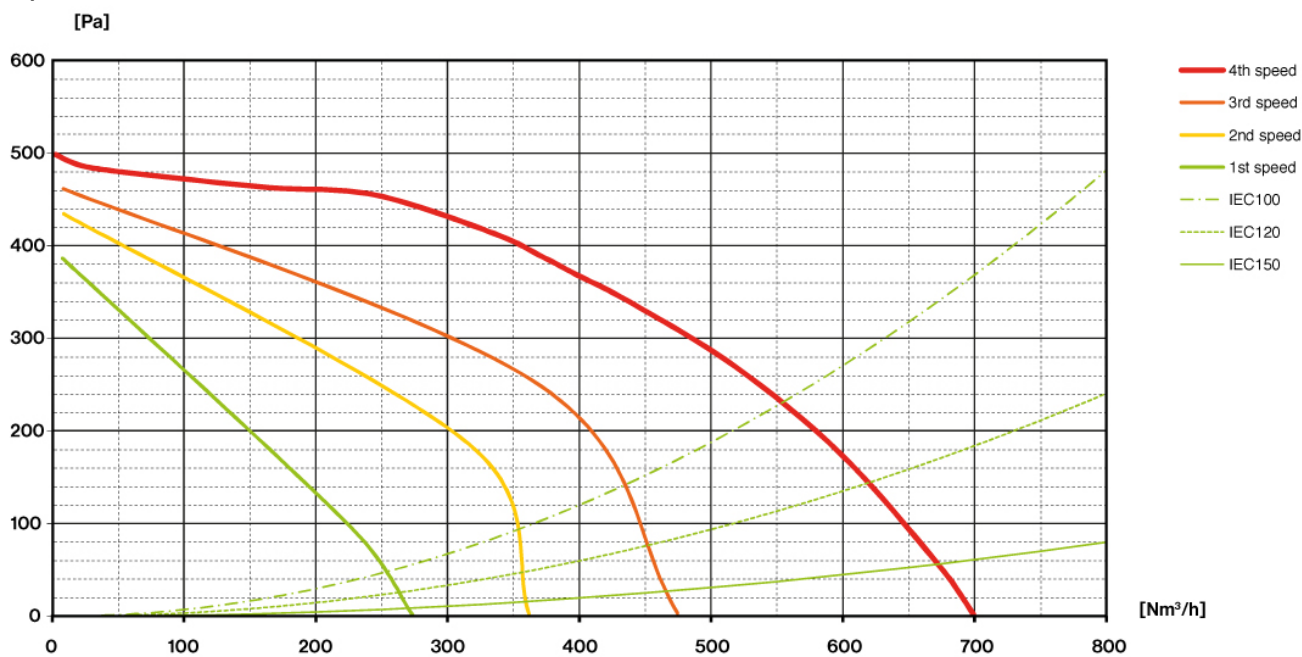

BLADE

Verze

BLADE ostrův. 90 cm bílý 800
m³/h P.EL. 4VEL


Kolekce

Design

EAN kód

8034122345284

Energetický štítek

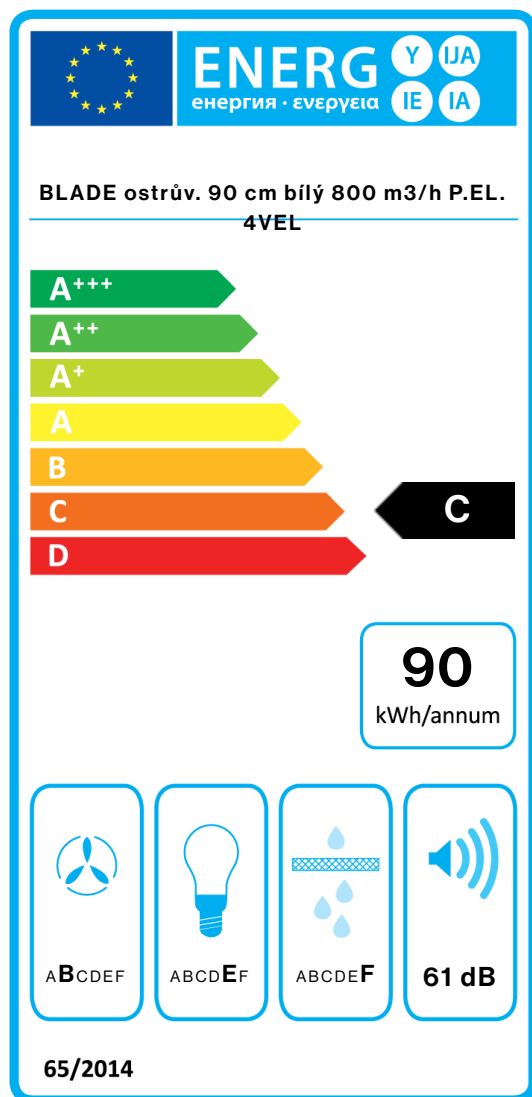

PF		
S	Falmec Spa	
M	BLADE ostrův. 90 cm bílý 800 m ³ /h P.EL. 4VEL	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	75,3	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa