

## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 120 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.E.L. 4VEL

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122304847



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel  
(AISI 304)  
Obvodové sání  
Elektronické ovládání  
LED osvětlení  
Kovový tukový filtr, odnímatelný  
a omyvatelný  
Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod  
střechu  
**KACL.798#41F**  
Motor 950m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Ochranné čisticí utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Nástěnný  
**Rozměry**  
120 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
**Filtr**  
Kovový tukový filtr typ "Base"  
**Uhlíkový filtr**  
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3  
(obsahuje)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 60 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
31 kg  
**Hmotnost netto**  
25 kg  
**Objem**  
0.47 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
1310 mm  
Výška  
600 mm  
hloubka  
595 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
670 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 120 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.E.L. 4VEL

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122304847

### Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	55	61	67
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

### Kapacita / tlak

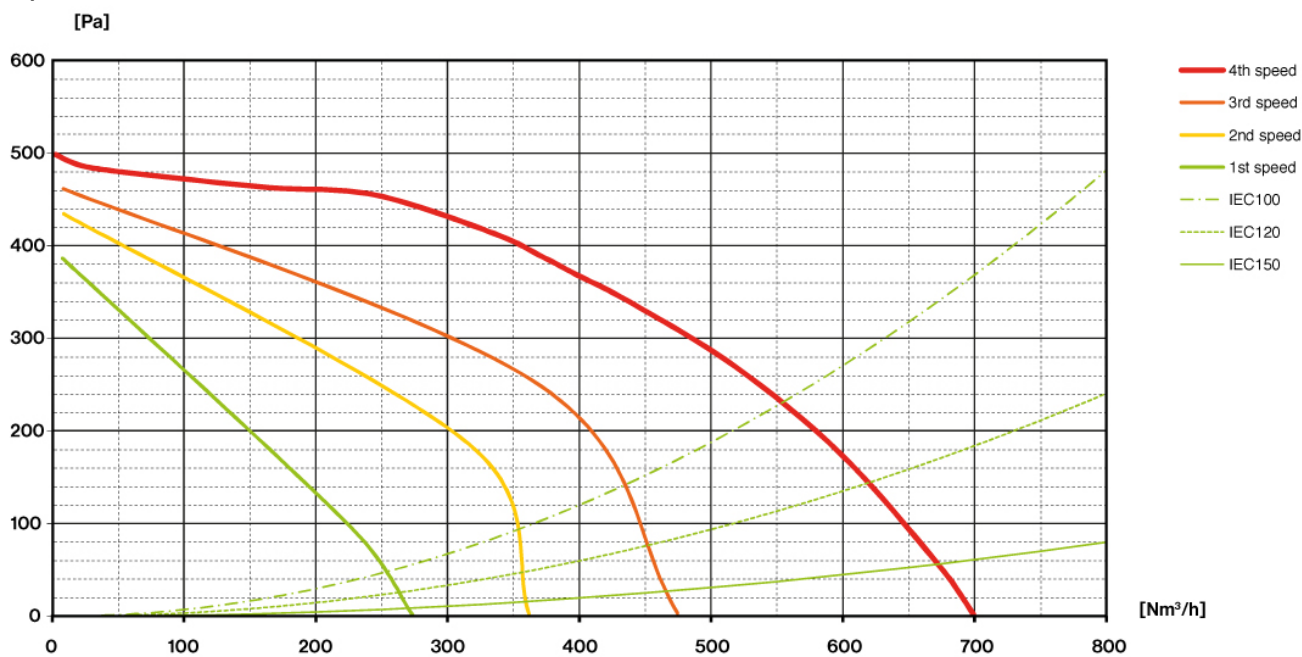

## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 120 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122304847

## Energetický štítek

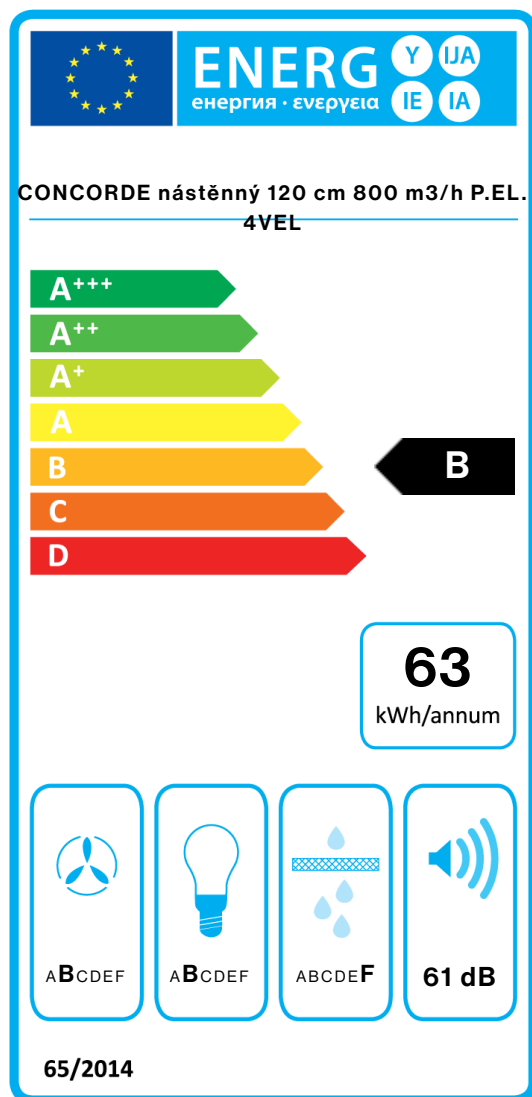

PF		
S	Falmec Spa	
M	CONCORDE nástěnný 120 cm 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4VEL	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa