

## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 90 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.E.L. 4VEL

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122305271



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel  
(AISI 304)  
Obvodové sání  
Elektronické ovládání  
LED osvětlení  
Kovový tukový filtr, odnímatelný  
a omyvatelný  
Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod  
střechu  
**KACL.798#41F**  
Motor 950m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Nástěnný  
**Rozměry**  
90 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
**Filtr**  
Kovový tukový filtr typ "Base"  
**Uhlíkový filtr**  
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3  
(obsahuje)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 60 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
27 kg  
**Hmotnost netto**  
22 kg  
**Objem**  
0.36 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
995 mm  
Výška  
600 mm  
hloubka  
595 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
670 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 90 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.E.L. 4VEL

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122305271

### Technický list motoru

| Rychlost motoru                                     | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Kapacita (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591         | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maximální tlak (Pa)                                 | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Výkon motoru (W)                                    | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Vývod vzduchu                                       | 150 | 150 | 150 | 150 |

### Kapacita / tlak

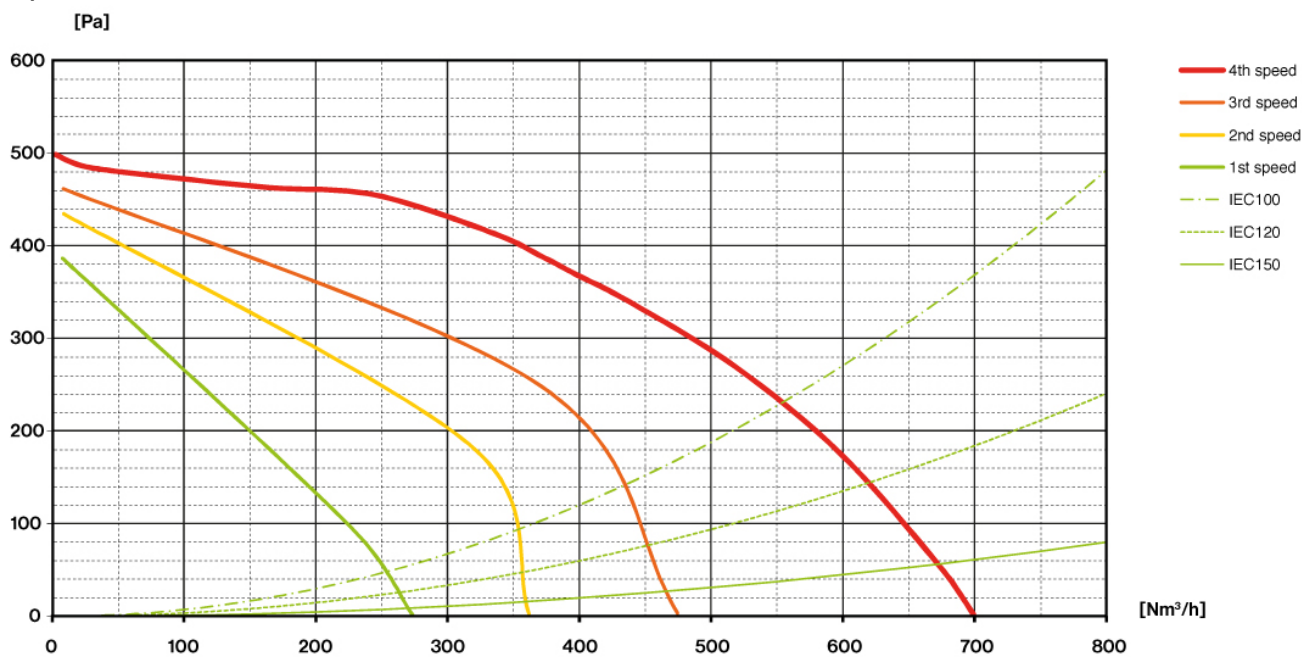

## CONCORDE

### Verze

CONCORDE nástěnný 90 cm  
800 m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122305271

## Energetický štítek

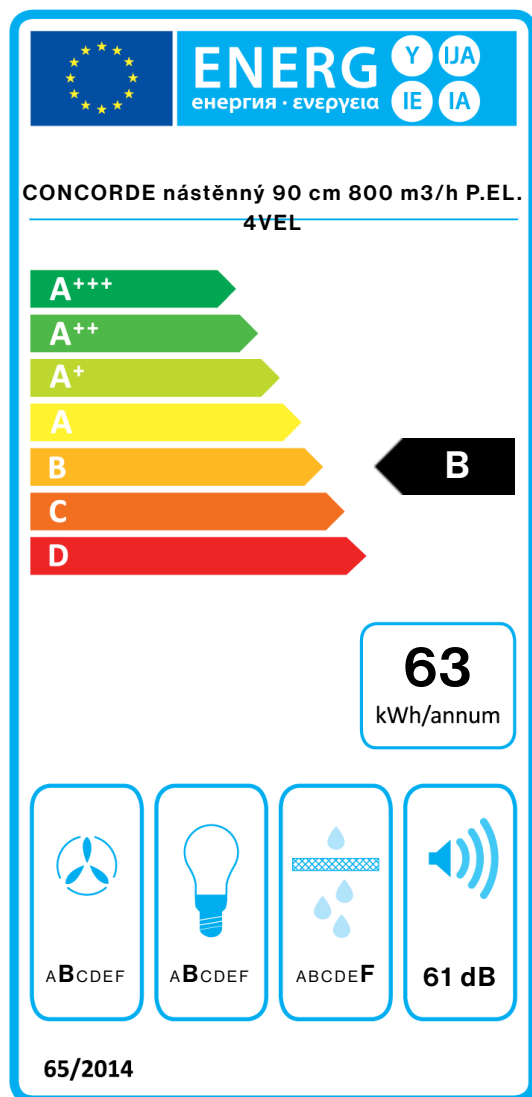

| PF         |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| S          | Falmec Spa   |                   |
| M          | CONCORDE nástěnný 90 cm 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4VEL |                   |
| AEC        | 63,2   | kWh/a             |
| EEC        | B  |                   |
| FDE        | 25,5   |                   |
| FDEC       | B  |                   |
| LE         | 20,5   |                   |
| LEC        | B  |                   |
| GFE        | 53,0   |                   |
| GFEC       | F  |                   |
| Qmin       | 270,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 470,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 670,0  | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 49   | dBa               |
| SPEmax     | 61   | dBa               |
| SPEboost   | 67   | dBa               |
| PO         | -  | W                 |
| PS         | 0,48   | W                 |
| PI         |  |                   |
| F          | 1.1  |                   |
| EEl        | 63,5   |                   |
| Qbep       | 333,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 407  | Pa                |
| Qboost     | 670,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 147,7  | W                 |
| WL         | 5,30   | W                 |
| Emiddle    | 109  | lex               |
| Lwa-SPEmax | 61   | dBa               |