Serie | 4 Odsavače par

DFT63AC50

barva spotřebiče: stříbrná plochý výsuvný odsavač par, 60 cm

D

Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.

- **Výkon odvětrání:** až 360 m³/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **Halogenové osvětlení:** pro optimální nasvícení varného místa při nízké spotřebě energie.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 68 dB.

Technické údaje

typ konstrukce :	vytáhnout
aprobační certifikáty :	CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	150
rozmery niky (mm) :	140mm x 460mm x 280mm
en: Minimum distance above an electric hob :	500
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	6,0
řízení :	mechanicky
regulace výkonových stupňů :	3-stupňová
max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) :	300
max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	140
počet žárovek (ks) :	2
Hlučnost dB :	68
průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120
materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242002976525
příkon (W) :	146
jištění (A) :	KSA
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	zalitá zástrčka bez uzemnění
Způsob montáže :	vestavba

4 242002 976525

zvláštní příslušenství

DHZ2600 : Aktivní uhlíkový filtr

Serie | 4 Odsavače par

DFT63AC50
barva spotřebiče: stříbrná
plochý výsuvný odsavač par, 60 cm

Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.

- třída spotřeby energie: D*
- průměrná spotřeba energie: 68 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: E*
- třída účinnosti osvětlení: D*
- třída účinnosti tukového filtru: D*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 62/68 dB*

Výkon a spotřeba

- plochý výsuvný odsavač par
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk
- 3 stupně výkonu
- tlačítkový přepínač
- 1 motor
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
- 2 x 4 W LED
- intenzita světla: 78 lux
- barevná teplota: 3000 K
- max. výkon odvětrávání 360 m^3/h při provozu s odvětráním dle normy DIN/EN 61591
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro max. normální stupeň při odvětrávání: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- příkon: 146 W
- Ø odtahové trubky: 120 mm , 120 mm

Technické informace:

** Podle nařízení EU - 65/2014*

Serie | 4 Odsavače par

DFT63AC50

barva spotřebiče: stříbrná

plochý výsuvný odsavač par, 60 cm

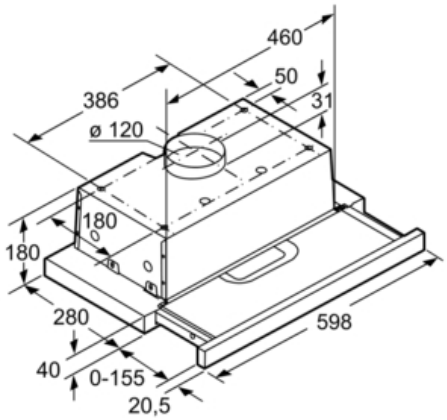

rozměry v mm

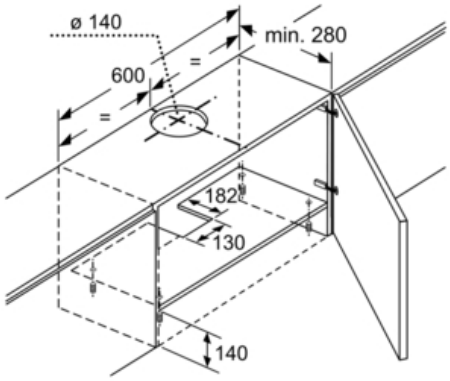

rozměry v mm

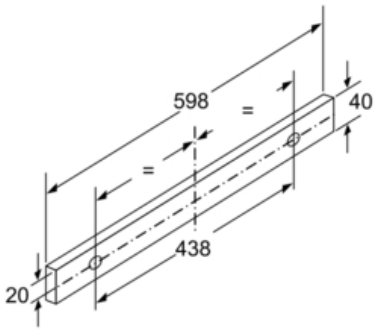

rozměry v mm