

## EXPLOIT

### Verze

EXPLOIT nástěnný 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Fasteel

### EAN kód

8034122100654



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Stratoxová struktura panelu a scotch brite Fasteel bez otisků prstů

Obvodové sání

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.510#X

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez FASTEEL

### KACL.512#X

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Nástěnný

### Rozměry

90 cm

### Povrchová úprava

Stratox panel structure and scotch brite Fasteel no finger prints

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

### nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtr

Kovový tukový filtr typ "Base"

### Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (obsahuje)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 60 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

25 kg

### Hmotnost netto

20 kg

### Objem

0.27 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

995 mm

Výška

450 mm

hloubka

595 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

670 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


500 Pa

### Maximální výkon motoru

215 W

### Energetická třída

B



## EXPLOIT

### Verze

EXPLOIT nástěnný 90 cm 800  
m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Fasteel


### EAN kód

8034122100654

## Technický list motoru

| Rychlost motoru                                     | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Kapacita (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591         | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maximální tlak (Pa)                                 | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Výkon motoru (W)                                    | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Vývod vzduchu                                       | 150 | 150 | 150 | 150 |

## Kapacita / tlak

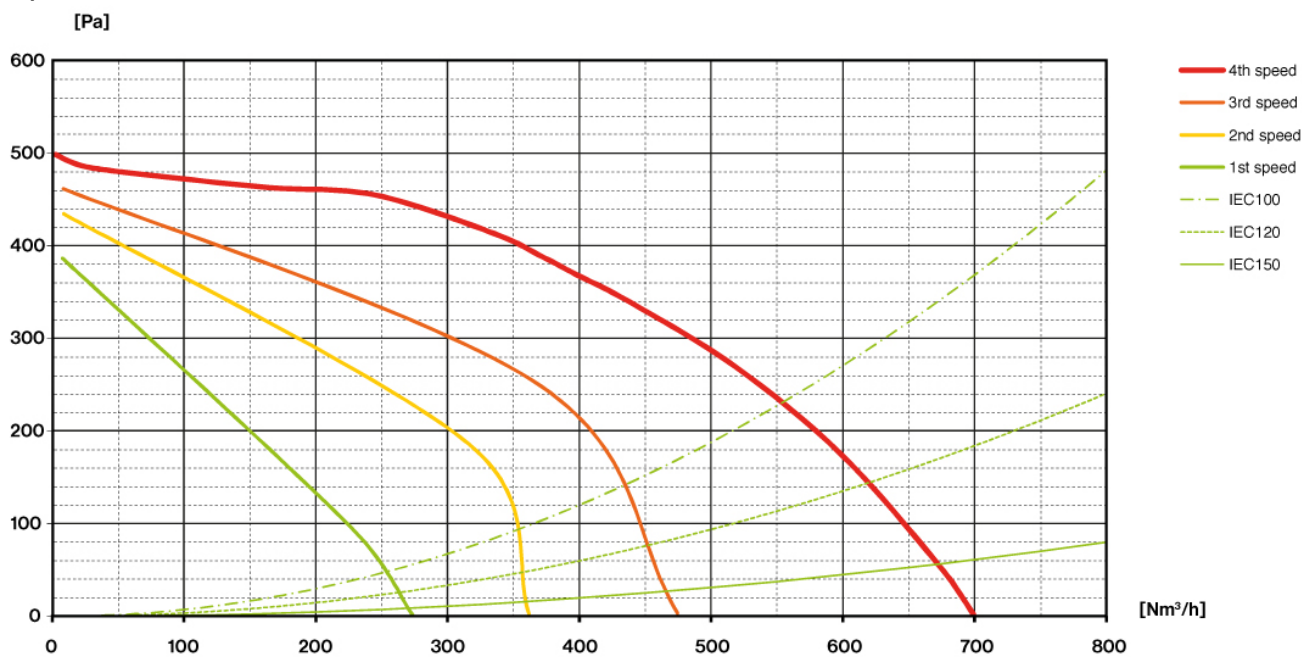

## EXPLOIT

### Verze

EXPLOIT nástěnný 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekce

Fasteel

### EAN kód

8034122100654

## Energetický štítek

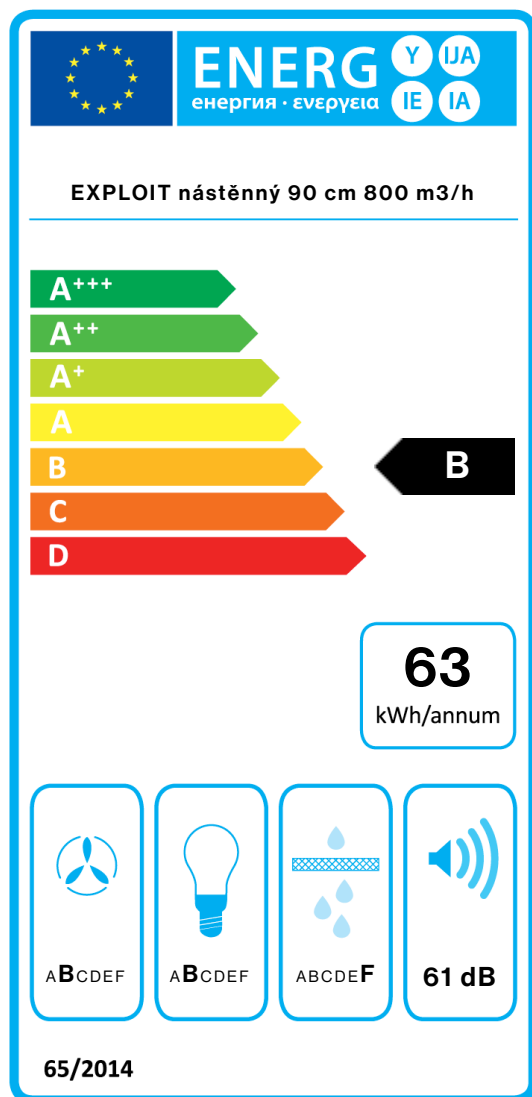

| PF         |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| S          | Falmec Spa                                   |                   |
| M          | EXPLOIT nástěnný 90 cm 800 m <sup>3</sup> /h |                   |
| AEC        | 63,2   | kWh/a             |
| EEC        | B  |                   |
| FDE        | 25,5   |                   |
| FDEC       | B  |                   |
| LE         | 20,5   |                   |
| LEC        | B  |                   |
| GFE        | 53,0   |                   |
| GFEC       | F  |                   |
| Qmin       | 270,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 470,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 670,0  | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 49   | dBa               |
| SPEmax     | 61   | dBa               |
| SPEboost   | 67   | dBa               |
| PO         | -  | W                 |
| PS         | 0,48   | W                 |
| PI         |  |                   |
| F          | 1,1  |                   |
| EEl        | 63,5   |                   |
| Qbep       | 333,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 407  | Pa                |
| Qboost     | 670,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 147,7  | W                 |
| WL         | 5,30   | W                 |
| Emiddle    | 109  | lex               |
| Lwa-SPEmax | 61   | dBa               |