

FLIPPER GREEN TECH

Verze

nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m³

Kolekce

Design

EAN kód

8034122101729



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo
Charcoal filter included
Možnost montáže potrubí na zadní stěnu
Volitelný komínek
Bílé tvrzené sklo s pruhem z uprostřed
Green Tech Motor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m³/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m³/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m³/h pod střechem
KACL.798#41F
Motor 950m³/h
KACL.941
Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače
103050093
Charcoal Filter Ø192mm

TECHNICKÉ FUNKCE




Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
85 cm
Povrchová úprava
Tempered white glass with Stainless Steel central band
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 57 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
30 kg
Hmotnost netto
25 kg
Objem
0.27 m³
Velikost balení
Délka
950 mm
Výška
440 mm
hloubka
655 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
150 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Energetická třída
A+++



FLIPPER GREEN TECH

Verze

nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m³


Kolekce

Design

EAN kód

8034122101729

Energetický štítek

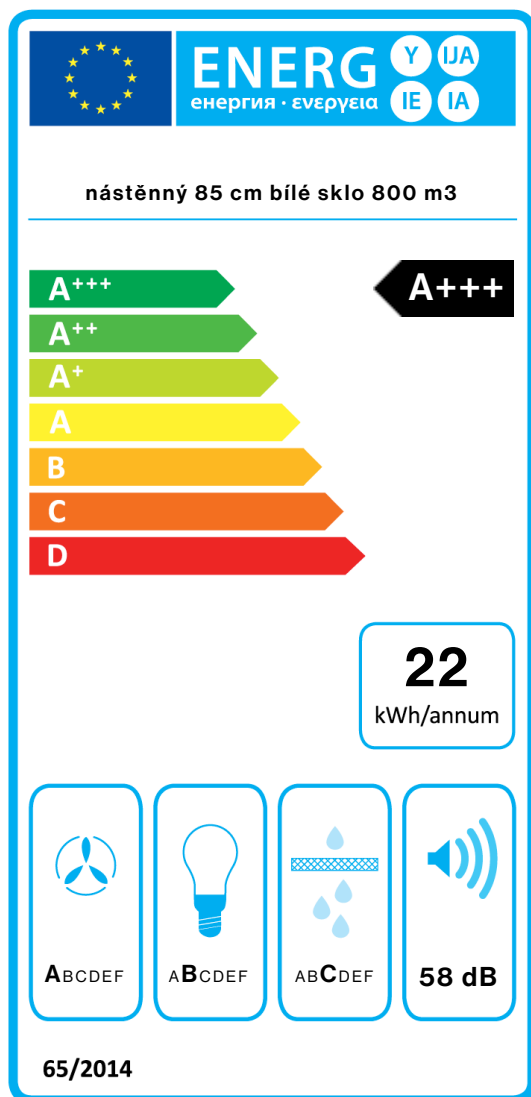

PF		
S	Falmec Spa	
M	nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m ³	
AEC	21,8	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	41,1	
FDEC	A	
LE	23,4	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	530,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.5	
EEl	29,9	
Qbep	412,0	m ³ /h
Pbep	359	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	100,0	W
WL	4,90	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa