

## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm šedé sklo 800 m<sup>3</sup>

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122350066



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo  
Charcoal filter included

Možnost montáže potrubí na zadní stěnu

Volitelný komínek

Šedé tvrzené sklo s pruhem z Fasteel uprostřed

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

### KACL.941

Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Nástěnný

### Rozměry

85 cm

### Povrchová úprava

Grey tempered glass with  
Stainless Steel central band

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání  
nastavení rychlosti  
4

### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtr

2 x Metallic filter "Base" -  
284x234 mm

### Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6  
(obsahuje)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 57 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

30 kg

### Hmotnost netto

25 kg

### Objem

0.27 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

950 mm

Výška

440 mm

hloubka

655 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)



510 Pa

### Maximální výkon motoru

224 W

### Energetická třída

A



## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm šedé  
sklo 800 m<sup>3</sup>

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122350066

### Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

### Kapacita / tlak

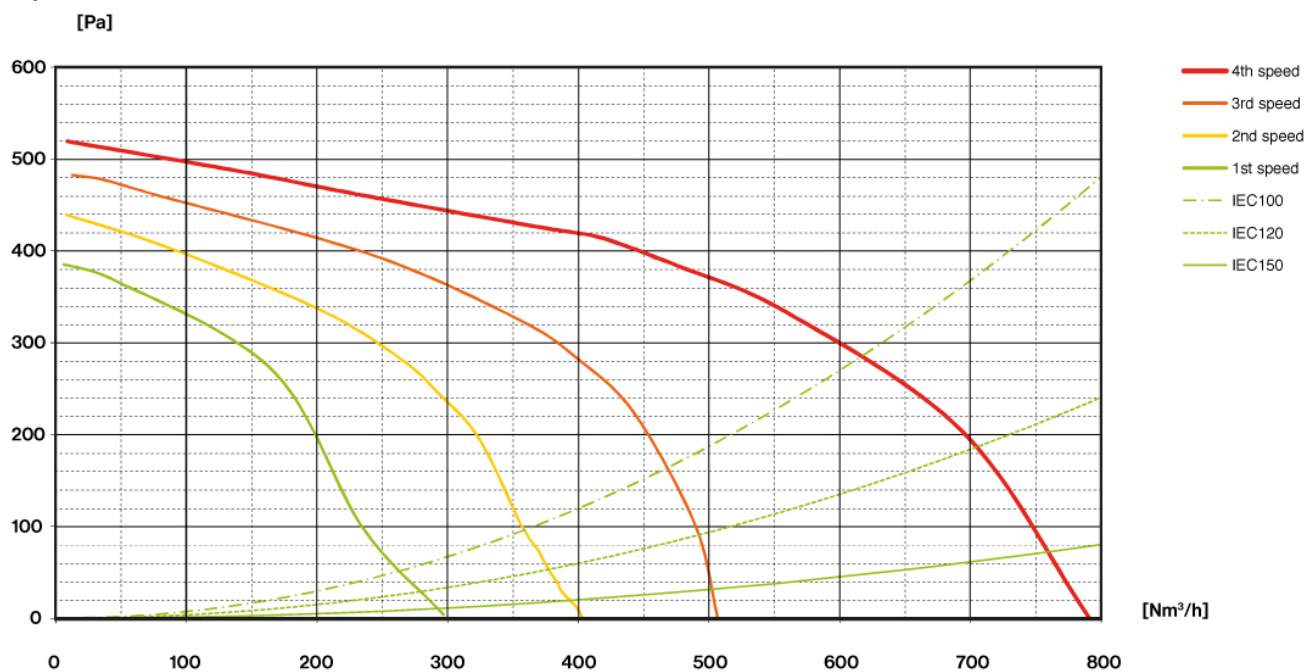

## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm šedé sklo 800 m3


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122350066

## Energetický štítek

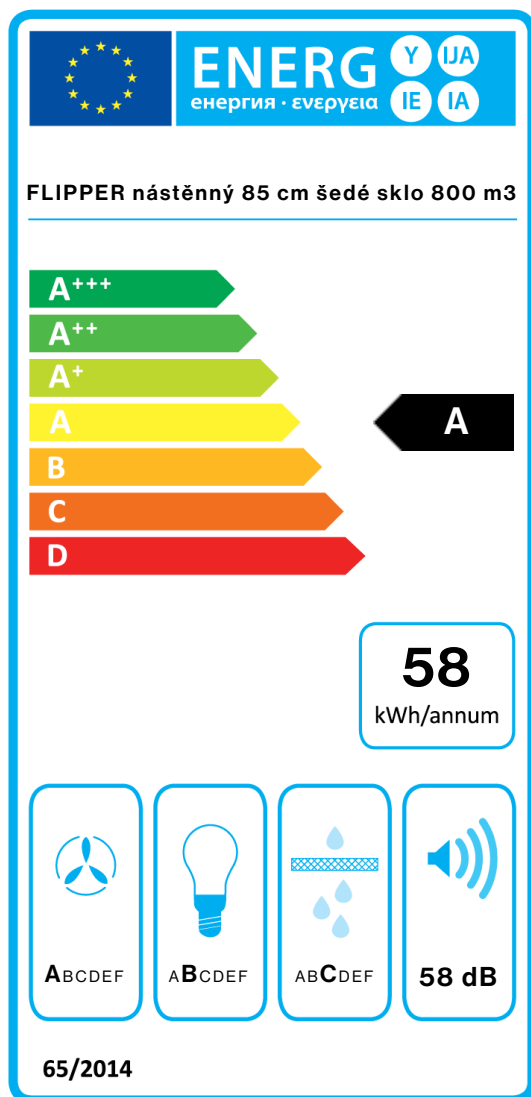

PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER nástěnný 85 cm šedé sklo 800 m3	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa