

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Verze

vestavba 50cm, 800m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122101743



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included
Volitelné dálkové ovládání
Dynamic LED Light
Green Tech Motor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

103050093

Charcoal Filter Ø192mm

105080053

Dálkový ovladač s displejem

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Vestavný

Rozměry

50 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

LED

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 62 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

9.8 kg

Hmotnost netto

7.9 kg

Objem

0.09 m³

Velikost balení

Délka

610 mm

Výška

380 mm

hloubka

375 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

150 W

Aktuální


220-240V

Frekvence

50-60Hz

Energetická třída

A+



GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Verze

vestavba 50cm, 800m3/h


Kolekce

Design

EAN kód

8034122101743

Energetický štítek

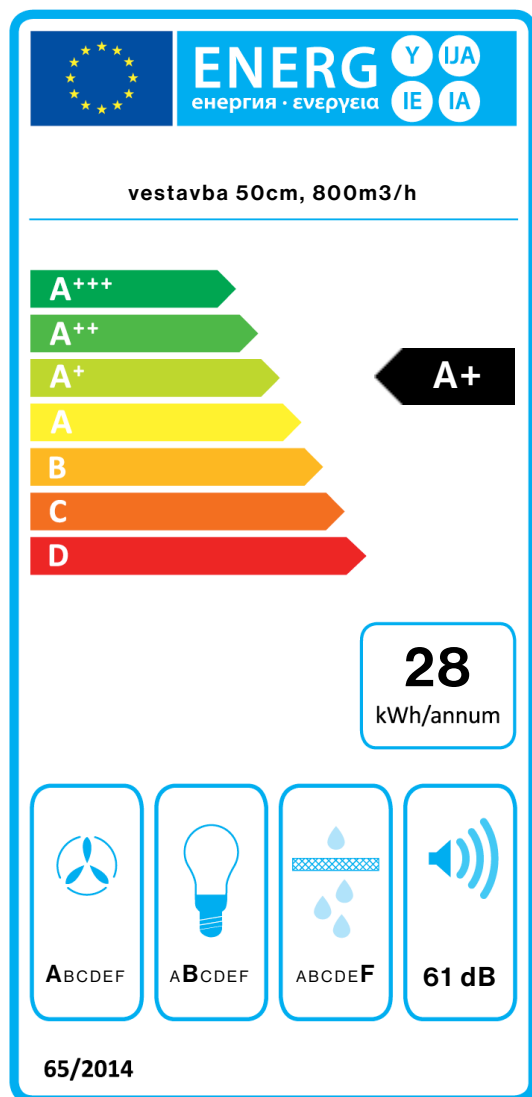

PF		
S	Falmec Spa	
M	vestavba 50cm, 800m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa