

GRUPPO INCASSO MURANO

Verze

GRUPPO INCASSO MURANO
nástěnný 70 cm bílý 800 m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122348407



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Bíle lakovaná ocel
Bílé sklo
Obvodové sání
Dotykové ovládání + funkce 24h
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included
Včetně dálkového ovládání
Dynamic LED Light

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m³/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m³/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu
KACL.798#41F
Motor 950m³/h

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Vestavný
Rozměry
70 cm
Povrchová úprava
Lakovaná bílá ocel
Bílé sklo
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtr
2 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 62 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
15.5 kg
Hmotnost netto
13 kg
Objem
0.12 m³
Velikost balení
Délka
890 mm
Výška
380 mm
hloubka
385 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B



GRUPPO INCASSO MURANO

Verze

GRUPPO INCASSO MURANO
nástěnný 70 cm bílý 800 m³/h

Kolekce

Design


EAN kód

8034122348407

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

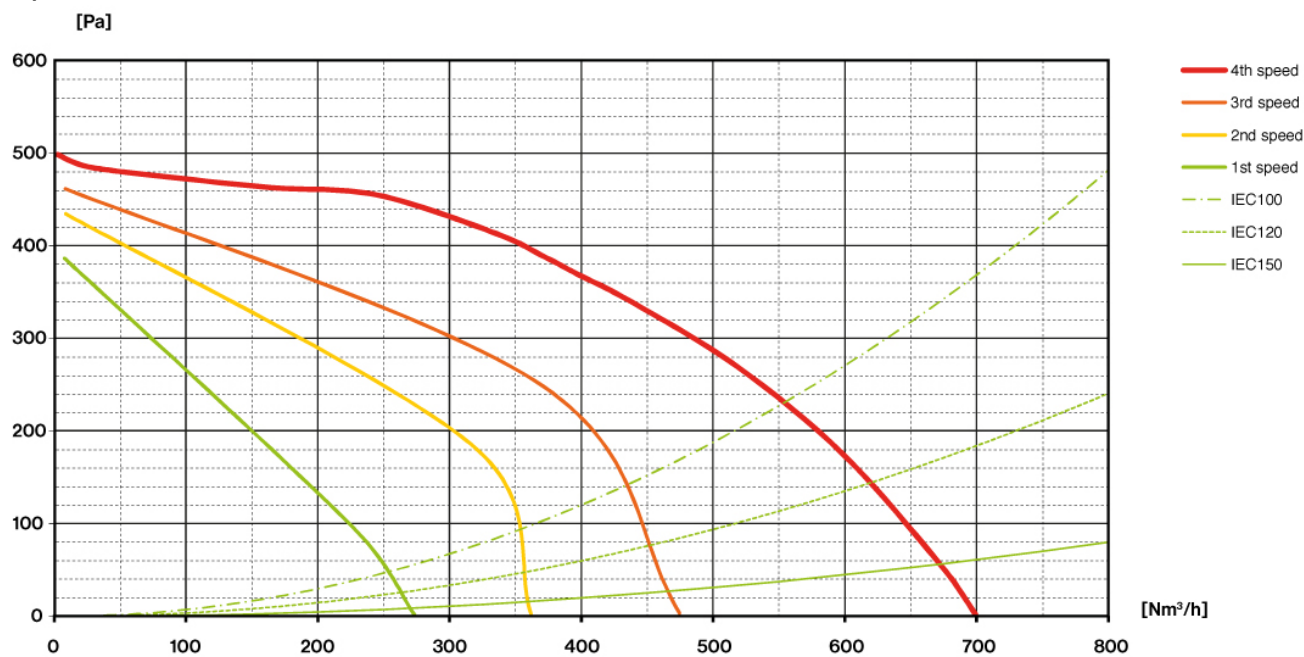

GRUPPO INCASSO MURANO

Verze

GRUPPO INCASSO MURANO
nástěnný 70 cm bílý 800 m³/h


Kolekce

Design

EAN kód

8034122348407

Energetický štítek

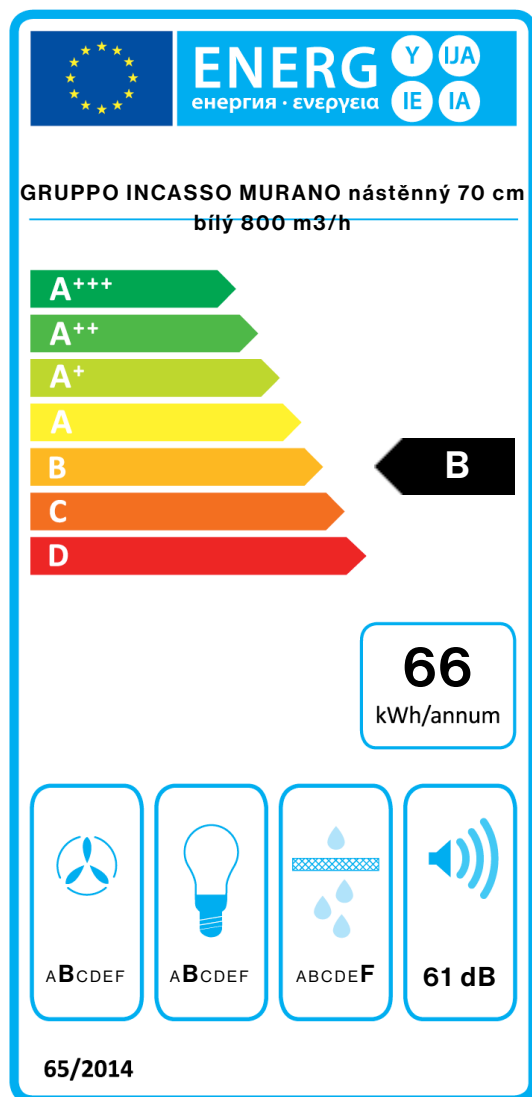

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPPO INCASSO MURANO nástěnný 70 cm bílý 800 m ³ /h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	64,9	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa