

**iQ300, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat
hinge
KI86NHFE0**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinovaná noFrost lednice s funkcí Home Connect pro vzdálené ovládání a monitorování lednice a zásuvkou hyperFresh pro uchování déle čerstvých potravin.

- ✓ noFrost – už nikdy nebudete muset odmrazovat.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ Funkce superFreezing – rychle zmrazte i velké množství potravin.
- ✓ Home Connect – ovládejte chytrou lednici odkudkoli.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 234 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 76 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 184 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka: 541 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 54,7 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
 Příhrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části
 Způsob montáže: Plně integrovatelný
 Typ pantů: ploché panty



iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86NHFE0

Vybavení

- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 260 l
- čistý objem chladicí části : 184 l
- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- roční spotřeba energie: 234 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- super mrazení: funkce superFreezing
- hlučnost: 35 dB
- doba skladování při poruše: 10 h hod.
- KI86NHFE0
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání
- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: ne
- funkce superFreezing
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 4 , z toho výškově nastavitelných: 3
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 0x na máslo/sýry
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 3 x přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1x zásuvka hyperFresh na ovoce a zeleninu s řízeným klimatem; 1x zásuvka hyperFresh pro maso a ryby s teplotou blížící se 0°C

Mrazicí prostor

- noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

- Součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 76 l


iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86NHFE0

Rozměrové výkresy

rozměry v mm

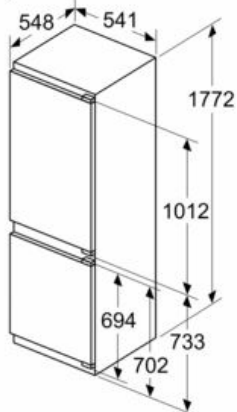


výstup vzduchu
min. 200 cm²

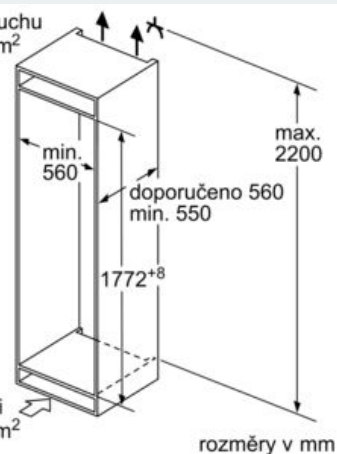

rozměry v mm


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.




A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

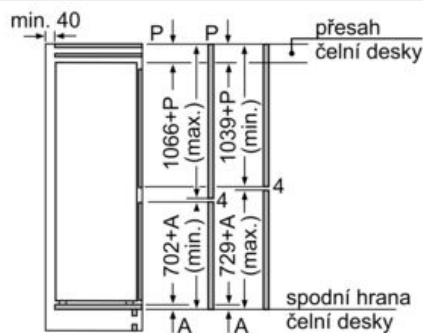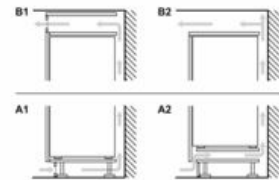

Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nesazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů.

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez šumění, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s šuměním, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zářez

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	