

**iQ300, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat
hinge
KI87VVFE1**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem a s technologií hyperFresh, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou a LED světlem, pro brilantní osvětlení vnitřku chladničky.

- ✓ hyperFresh – extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ bottleRack – Skladujte láhve bezpečně a v dosahu.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):
 216 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 70 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 200 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka: 541 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 53,3 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
 Příhrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: Plně integrovatelný
 Typ pantů: ploché panty



iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI87VVE1

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 270 l
- roční spotřeba energie: 216 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 35 dB
- doba skladování při poruše: 12 h hod.
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: ne

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 200 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 5 , z toho výškově nastavitelných: 4
- 4 x přihrádka ve dveřích, z toho 0x na máslo/sýry
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 4 x přihrádka ve dveřích
- držák na lahev

Freshness System

- 1x zásuvka hyperFresh na ovoce a zeleninu s řízeným klimatem; 1x zásuvka hyperFresh pro maso a ryby s teplotou blízkou 0°C

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 70 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.2 kg
- super mrazení: funkce superFreezing
- systém lowFrost - zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

Prostředí a bezpečnost

Instalace



- integrovatelné, ploché panty
- jednoduchá instalace

Všeobecné informace

iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI87VVE1


Rozměrové výkresy

rozměry v mm

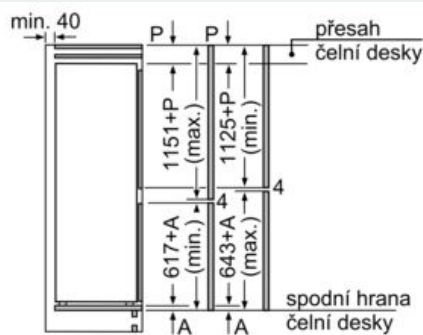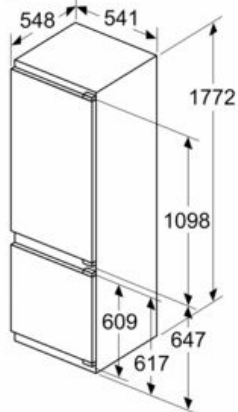

Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.


rozměry v mm

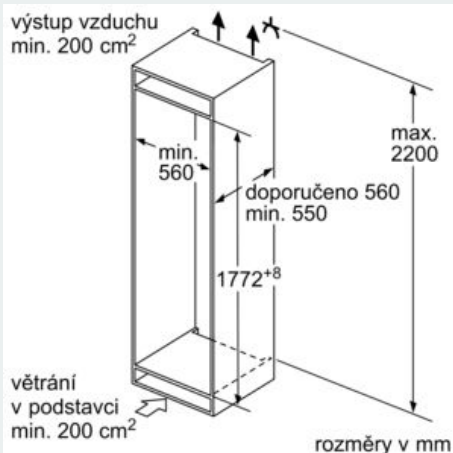

rozměry v mm


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

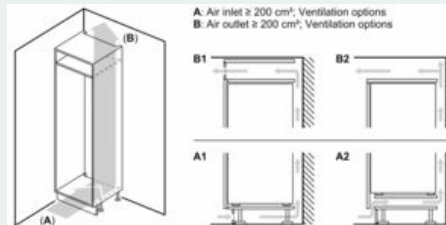

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nesazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů.

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez šumění, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s šuměním, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zářez

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	