


Účinné mytí, maximální úspornost a všestranné koše

Zdáleka nejjednodušší mytí nádobí. Do univerzálních košů řady 900 se vejdou i polévkové misky, karafy a sklenice na víno, zatímco v nastavitelném příborníku je dost místa i na malé šálky. Výkonné mytí odstraňuje zaschlé a připečené zbytky jídla s minimální spotřebou vody.

Specifikace a benefity
Multifunkční koše FlexiMax Pro s více možnostmi plnění

Možnost sklopit všechny řady maximalizuje flexibilitu, zatímco protiskluzové gumové úchyty a hroty v obou koších FlexiMax Pro udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory s upravenou konfigurací se vejdou metličky, naběračky i malé


Flexibilní držák na plechy do trouby, vysoké sklenice a sklenice na stopce

Držák FlexHolder drží a odděluje sklenice na víno a šampaňské nebo vysoké sklenky, aby se daly bezpečně a účinně mýt ve spodním koši. Plechy do trouby drží ve správném úhlu pro odstranění připečených zbytků jídel. V případě potřeby se dá vyjmout.


Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.


Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolíte čas a sledujete změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.


1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na křehké předměty v horním koši působí měkčí tlak.




- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
- Indikátor zbytkového času

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
Rozměry (mm)	815x596x560		
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560		
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394148595
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	A
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Počet programů	8	Trvání programu (h:min)	4:30
Počet teplot	3	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

250527FIOL

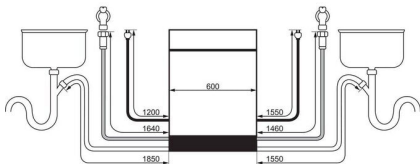

250527JRYP

