iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová
LI63LA526

C





Plochý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování zápachu a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a přijemná atmosféra při vaření.
- ✓ Vyberte si jednu z našich designových dekoračních lišt (k dispozici jako příslušenství) a odekorujte odsavač par dle vašich představ.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Vytáhnout
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 175
Rozměry niky (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Hmotnost netto (kg) : 8,315
Řízení : Mechanicky
Regulace výkonových stupňů : 2-stupňová
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) : 328
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) : 182
Počet žárovek (ks) : 2
Hlučnost dB : 64
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
Materiál tukového filtru : Washable aluminium
EAN : 4242003880043
Příkon (W) : 93
Jištění (A) : 10
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže : Vestavba

4 242003 880043

zvláštní příslušenství

LZ46561	Dekorační lišta
LZ46551	Dekorační lišta
LZ46521	Dekorační lišta
LZ45510	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ45450	Standardní cirkulační sada

Vyrobeno BSH v#licenci k#bchranné známce Siemens AG.

iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová
LI63LA526

Vybavení

Design
- barva: stříbrná metalíza

Varianta
- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

Komfort
- automatické vypnutí / zapnutí spotřebiče v případě vysunutí a zasunutí teleskopického čela
- kolébkový přepínač
- 2 výkonové stupně

Vybavení
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 131 lux
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Výkon a spotřeba
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 328 m³/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 64 dB dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB*
- kondenzační motor

Informace o plánování a instalaci
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty

Údaje o spotřebě
- třída spotřeby energie: C* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 41.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: D*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- příkon: 93 W

** Podle nařízení EU 65/2014*

iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová
LI63LA526

Rozměrové výkresy

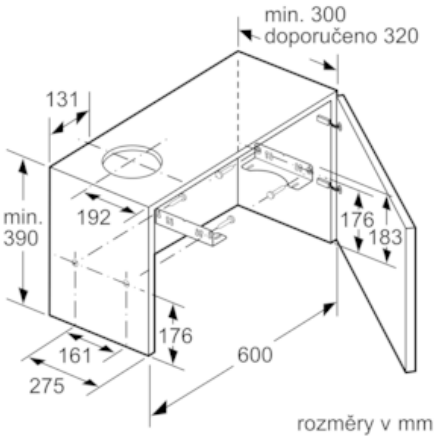

rozměry v mm

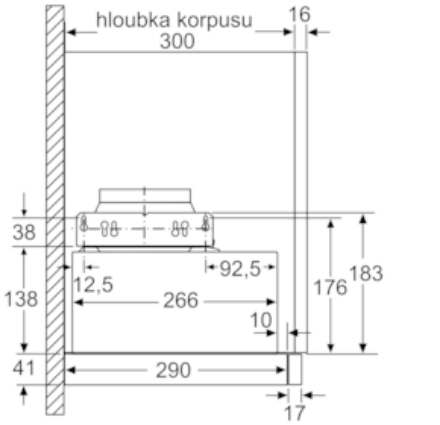

rozměry v mm

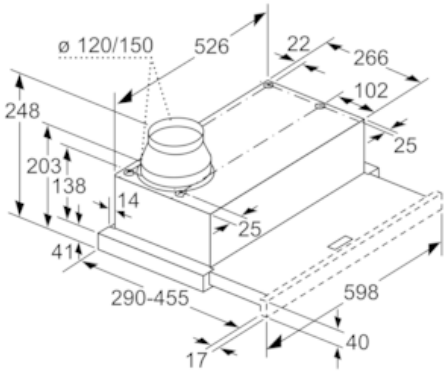

Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm

rozměry v mm

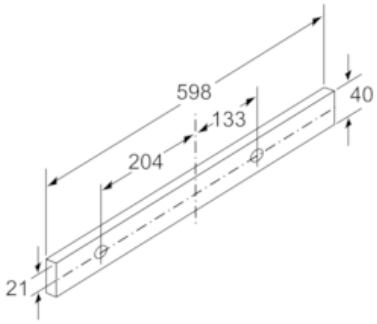

rozměry v mm

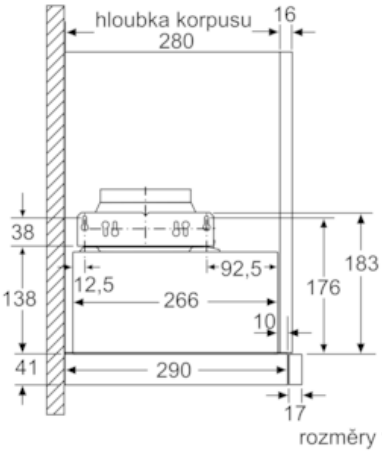

rozměry v mm

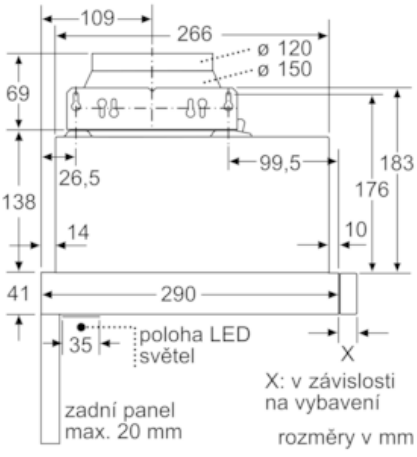

rozměry v mm

iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová
LI63LA526
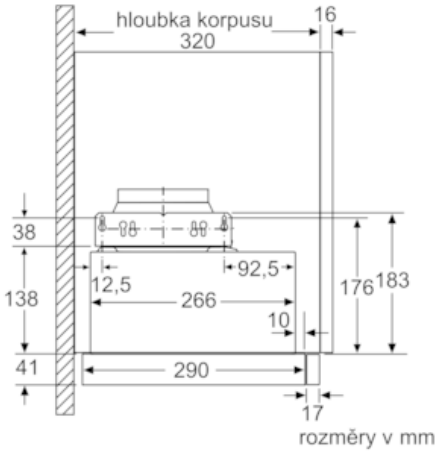
Rozměrové výkresy