

## iQ500, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo LJ67BAM60



B

### zvláštní příslušenství

LZ16IB14	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ16IBB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ11IBN61	Prodloužení komínu, 187-360 mm
LZ11IBK61	Prodloužení komínu, 450-854 mm
LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

Velmi snadné vestavění integrovaného designového odsavače par pro maximální využití úložného prostoru ve vašich skříních.

- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.
- ✓ Úložný prostor - uskladněte až 10 kg na každé straně odsavače par.
- ✓ touchControl Plus - snadné ovládání nastavení programu a funkcí osvětlení.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Built-in/Built-under  
 Délka přívodního kabelu : 130,0 cm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 430 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm  
 Hmotnost netto : 11,9 kg  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně + intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 460 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 652 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 451 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 749 m<sup>3</sup>/h  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost : 63 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel  
 EAN : 4242003897034  
 příkon : 256 W  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 50 Hz  
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Vestavba



4 242003 897034

## iQ500, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo LJ67BAM60

### Vybavení

#### Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je k dispozici různé cirkulační sady jako volitelné příslušenství

#### Design

- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par a to s nosností až 10 kg na každé straně
- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry

#### Komfort

- elektronické ovládání zajistí touchControl ovládání a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu
- světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání

#### Vybavení

- druh osvětlení: 2 x 2 W LED
- softLight: postupné zhasínání a rozsvícení
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 451 lux
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí

#### Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 749 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
  - max. normální stupeň: 63dB(A) re 1 pW
  - intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 50/63 dB\*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
  - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 451 m<sup>3</sup>/h
  - intenzivní stupeň: 652 m<sup>3</sup>/h
  - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
  - intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

#### Informace o plánování a instalaci

- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- vhodné pro instalaci do nástěnných skříněk bez dna
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- přiložené rohože ochrání proti poškrábání a znečištění úložného prostoru po stranách odsavače par
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu

- prvky na prodloužení komínů jsou kompatibilní s dostupnými cirkulačními sadami
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- prosím, postupujte dle rozměrů uvedených v instalačním výkresu
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 340 x 597 x 298 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 340 x 560 x 300 mm

#### Údaje o spotřebě


- třída spotřeby energie: B\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 62.7 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: B\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- příkon: 256 W

\* Podle nařízení EU 65/2014


## iQ500, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo LJ67BAM60

### Rozměrové výkresy

rozměry v mm  
**Čelní pohled**

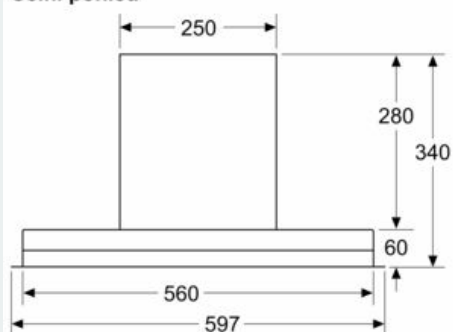


rozměry v mm

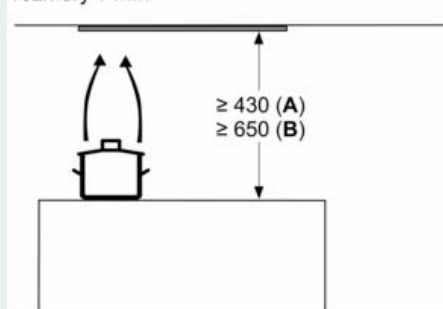


od vrchní hrany mřížky  
**A:** Elektrický min. 430  
**B:** Plynový min. 650

rozměry v mm  
**Příklad vestavby**

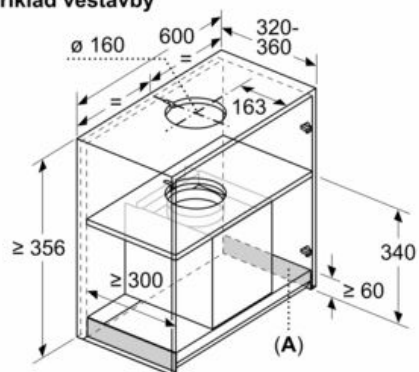


**A:** Prostor bez závěsů

rozměry v mm  
**pohled ze strany**

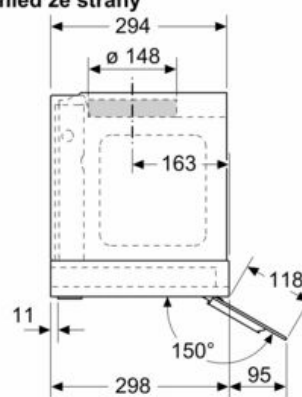

rozměry v mm

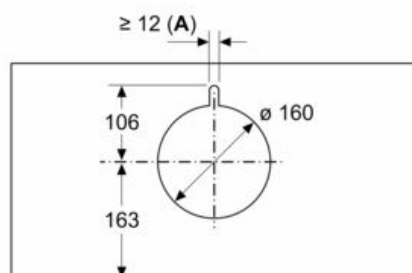

**A:** Kabelová průchodka