

LUMEN

Verze

LUMEN ostrův. 120 cm 800
m³/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design

EAN kód

803412322872



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel
(AISI 304)

Elektronické ovládání

Okolní osvětlení neonové

Neonové osvětlení

Air Falmec filtr pro vyvážené
sání

Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

SYMBOL H=1200mm nerez

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Ostrůvkový

Rozměry

120 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Neon 2x13 W

Filtr

4 x Air Falmec

Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(možnosti)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 63 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

43 kg

Hmotnost netto

35 kg

Objem

0.42 m³

Velikost balení

Délka

1330 mm

Výška

440 mm

hloubka

725 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

320 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

C

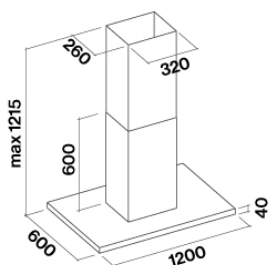

LUMEN

Verze

LUMEN ostrův. 120 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design


EAN kód

8034122322872

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

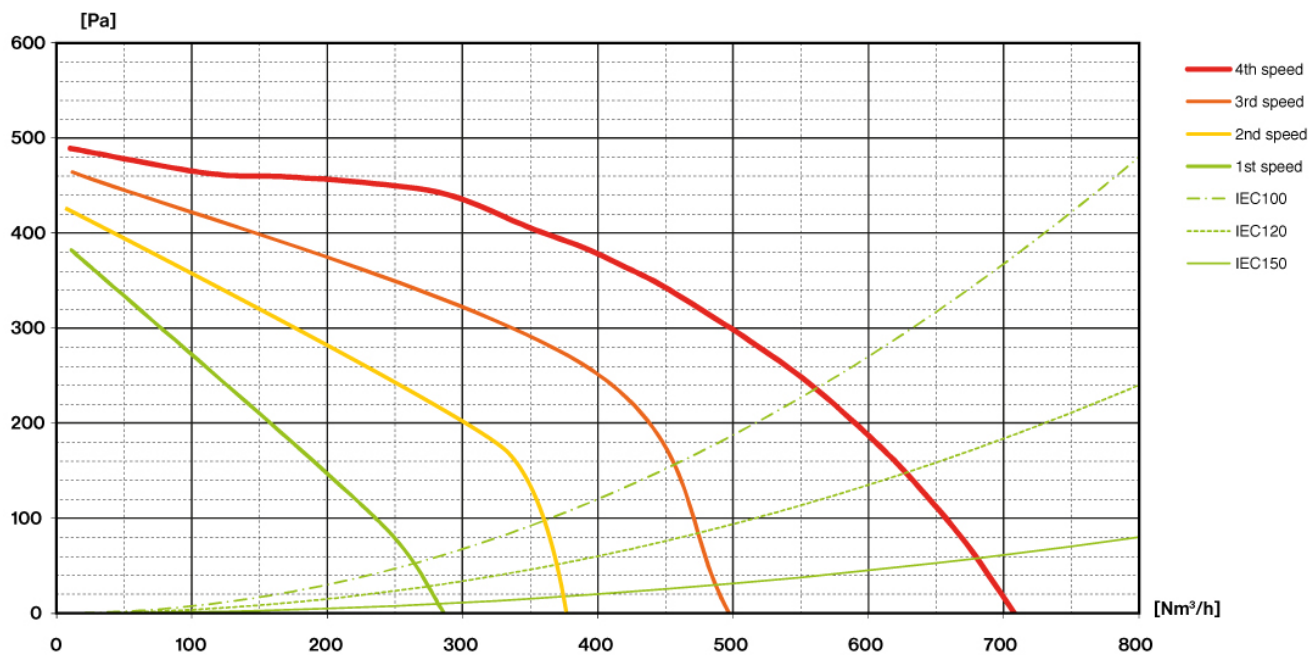

LUMEN

Verze

LUMEN ostrův. 120 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce

Design

EAN kód

8034122322872

Energetický štítek

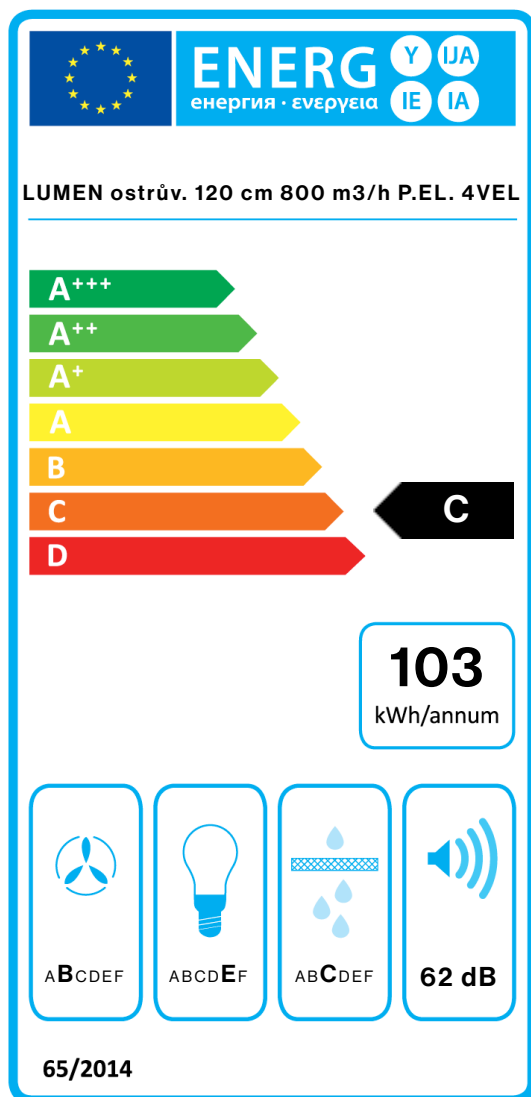

PF		
S	Falmec Spa	
M	LUMEN ostrův. 120 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	103,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	10,6	
LEC	E	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	78,5	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	56,00	W
Emiddle	596	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa