

## MIZAR

### Verze

MIZAR nástěnný 60 cm 800 m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122325880



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Air Falmec filtr pro vyvážené sání

Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.510#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez

### KACL.512#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Nástěnný

### Rozměry

60 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

### nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtr

2 x Air Falmec

### Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (obsahuje)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 63 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

18 kg

### Hmotnost netto

15 kg

### Objem

0.22 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

710 mm

Výška

510 mm

hloubka

595 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


500 Pa

### Maximální výkon motoru

215 W

### Energetická třída

B



## MIZAR

### Verze

MIZAR nástěnný 60 cm 800  
m3/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122325880

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

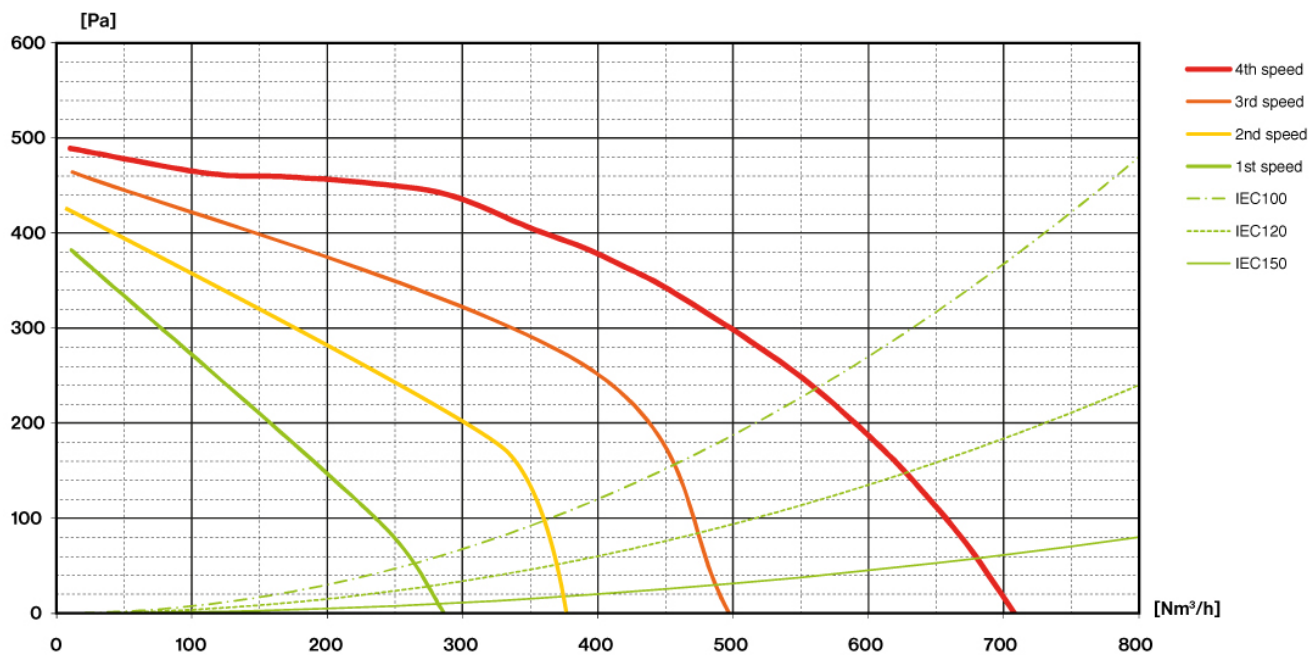

## MIZAR

### Verze

MIZAR nástěnný 60 cm 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122325880

## Energetický štítek

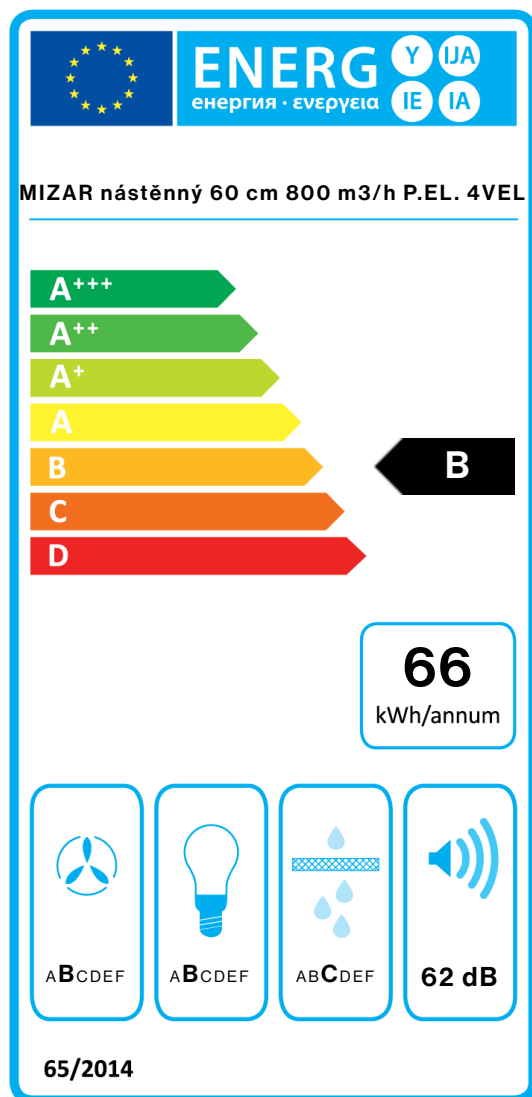

PF		
S	Falmec Spa	
M	MIZAR nástěnný 60 cm 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4VEL	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa