

#### Více svobody v kuchyni

Varná deska 6000 Bridge Extractor kombinuje indukční varnou desku, která se vejde do 60cm skříně, s výkonným vestavěným odsavačem pro optimální proudění vzduchu. Má také funkci Bridge, která vám umožní kombinovat dvě varné zóny do jedné pro použití většího nádobí.

#### Specifikace a benefity

##### Varná deska Bridge Extractor. Pro větší svobodu v kuchyni

Varná deska Bridge Extractor kombinuje indukční varnou desku, která se vejde do 60cm skříně, s výkonným vestavěným odsavačem par pro optimální proudění vzduchu. Funkce Bridge na varné desce vám umožní kombinovat dvě varné zóny do jedné pro použití většího nádobí.

- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru



##### Funkce Bridge – všestrannost vaření se dvěma zónami

Praktická funkce Bridge spojuje dvě zóny pro větší varnou plochu. Obě zóny jsou automaticky nastaveny pro bezproblémové vaření.



##### 4 ovládací prvky jednotlivých zón. Neomezené možnosti vaření

4 ovládací prvky jednotlivých zón s 9 úrovněmi výkonu umožňují individuálně ovládat 4 různé varné zóny a nastavit pro každou z nich samostatně časovače. Mezi další funkce patří zvýšení výkonu, aktivní dotyk, dětská pojistka a automatické ovládání odsavače.

##### Uhlíkový filtr s dlouhou životností. Vyčistěte a opakovaně použijte

Uhlíkový filtr s dlouhou životností se snadno čistí, takže vzduch v kuchyni zůstane svěží a ventilátor pracuje déle. Filtry lze vložit do myčky nádobí pro vyčištění, snadno se instalují a regenerují až 8krát k prodloužení životnosti.


##### Automatické ovládání odsavače. Přizpůsobí se podle toho, jak budete vařit

Automatické ovládání odsavače umožňuje zaměřit se na to, na čem záleží – vaření. Varná deska se automaticky zapne a nastaví úroveň odsávání podle vašich činností při vaření, takže vaše kuchyně zůstane svěží, aniž byste k tomu museli používat ruce.

#### Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	700x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	225x680x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch
Barva	Černá
Čistá hmotnost (kg)	17.34
Otvor pro odtah (mm)	220
Typ filtru	Hliníkový
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	480
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	71
EAN kód produktu	7333394009872

PSGBHH230DE0000A

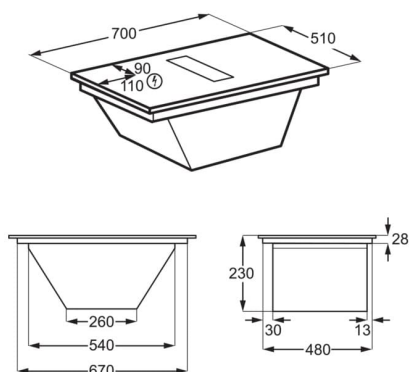

PSGBHO230DE0000N

