

## NUBE

### Verze

SLIM motor 800 m<sup>3</sup>/hod

### Kolekce

Design+

### EAN kód

8034122355405



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Obvodové sání

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Včetně dálkového ovládání

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.782#49F

SLIM motor 800 m<sup>3</sup>/hod

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

### KACL.939#BF

Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Stropní

### Rozměry

90 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

### nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

No lighting

### Filtr

3 x Kovový tukový filtr typ "Base"

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### NUBE Hmotnost brutto

23.3 kg

### Hmotnost netto

20.5 kg

### Objem

0.14 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

1120 mm

Výška

190 mm

hloubka

670 mm

### EXTERNÍ MOTOR SLIM motor

800 m<sup>3</sup>/hod **Hmotnost brutto**

6.5 kg

### Hmotnost netto

5.2 kg

### Objem

0.04 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

575 mm

Výška

195 mm

hloubka

395 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

550 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


600 Pa

### Maximální výkon motoru

150 W

### Energetická třída

B



Hood and motor dimensions

## NUBE

### Verze

SLIM motor 800 m<sup>3</sup>/hod

### Kolekce

Design+


### EAN kód

8034122355405

### Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximální tlak (Pa)	400	480	500	600
Výkon motoru (W)	100	110	120	150
Vývod vzduchu	220x90	220x90	220x90	220x90

Kapacita / tlak

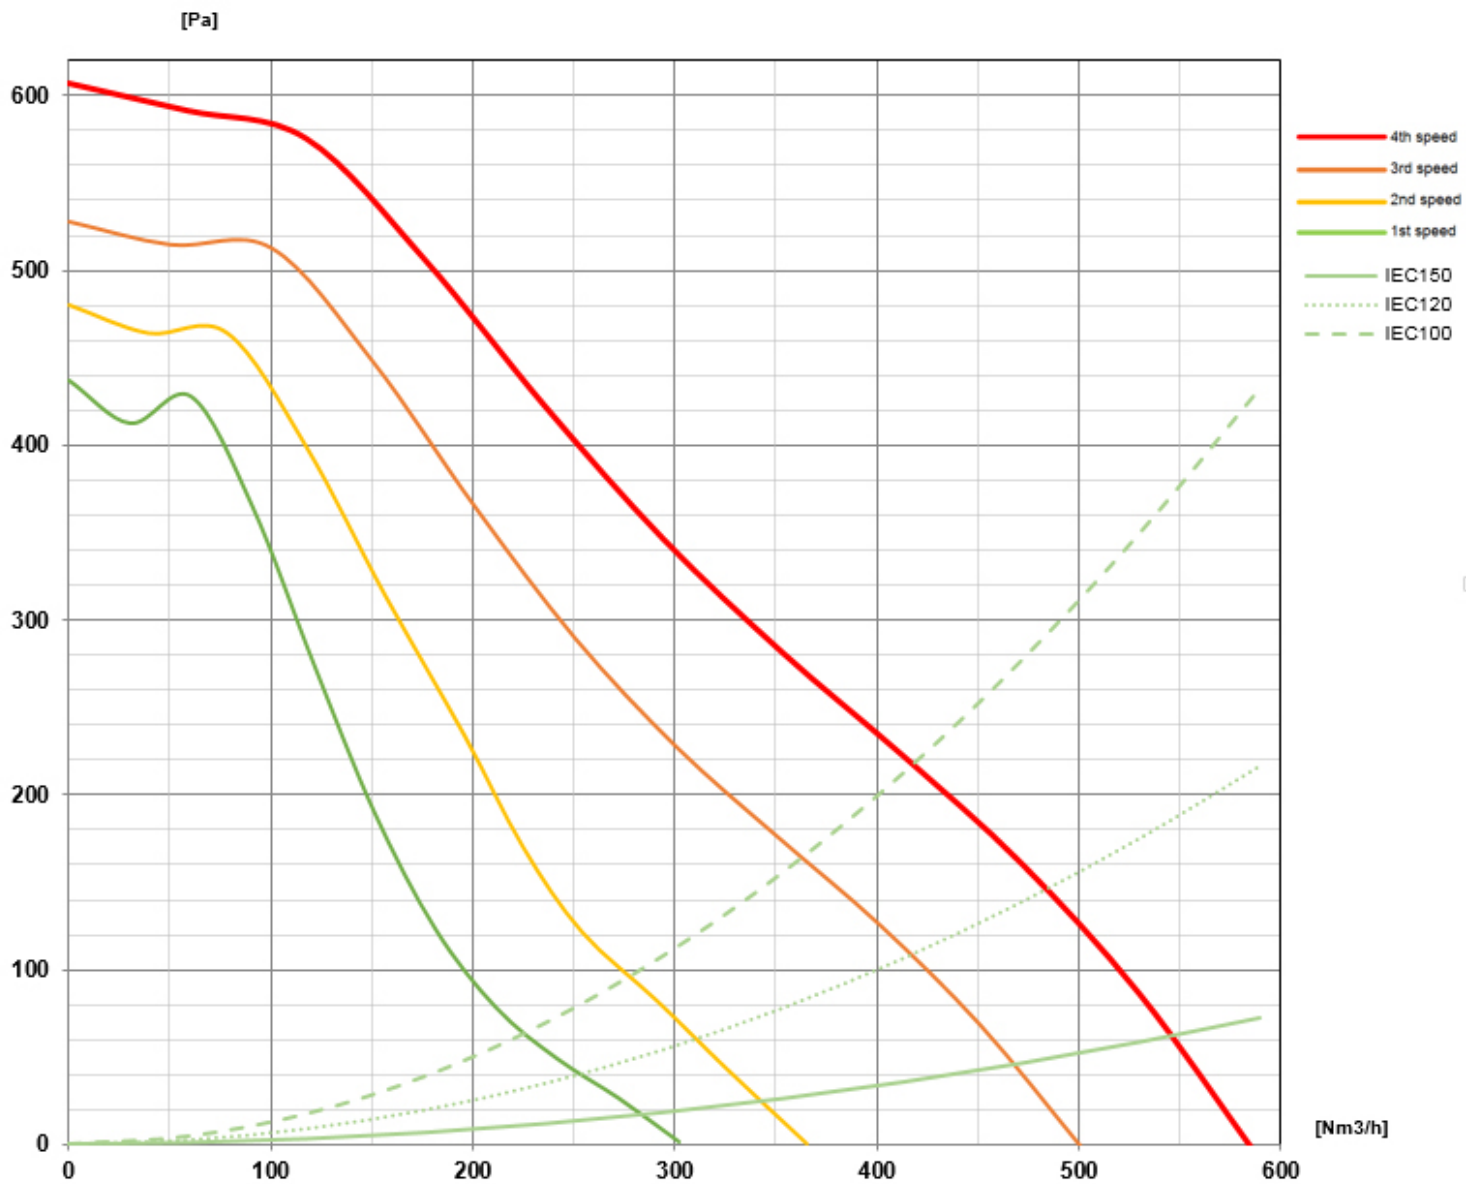

NUBE

Verze

SLIM motor 800 m<sup>3</sup>/hod


Kolekce

Design+

EAN kód

8034122355405

## Energetický štítek

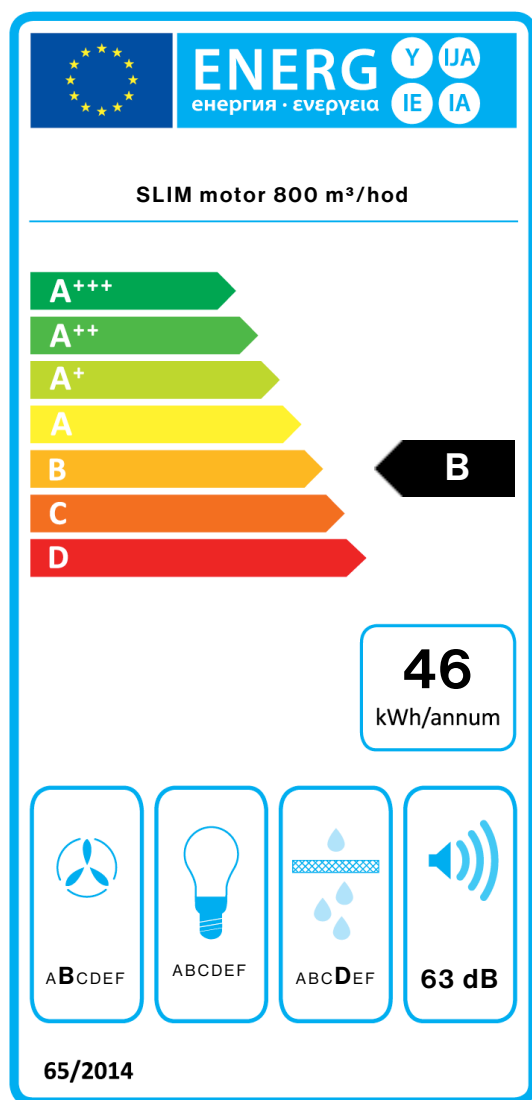

PF		
S	Falmec Spa	
M	SLIM motor 800 m <sup>3</sup> /hod	
AEC	46,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	550,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	58,8	
Qbep	337,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	115,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa