

PLANE NRS

Verze

PLANE NRS ostrův. 120 cm 800 m³/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348384



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)

Technologie NRS pro tišší kuchyň

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Air Falmec filtr pro vyvážené sání

Volitelný uhlíkový filtr

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400

TĚSNĚNÍ NRS

KACL.572#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HORIZON H=1200mm nerez

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

KACL.921

Vysoce výkonné uhlíkové filtry

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Ostrůvkový

Rozměry

120 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání nastavení rychlosti

4

Osvětlení

LED 4x1,2 W - 3200 K

Filtr

4 x Air Falmec

Uhlíkový filtr

Vysoce výkonné uhlíkové filtry (možnosti)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 63 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

51 kg

Hmotnost netto

44 kg

Objem

0.67 m³

Velikost balení

Délka

1330 mm

Výška

695 mm

hloubka

725 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240W

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


510 Pa

Maximální výkon motoru

224 W

Energetická třída

B



PLANE NRS

Verze

PLANE NRS ostrův. 120 cm 800
m3/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348384

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

PLANE NRS

Verze

PLANE NRS ostrův. 120 cm 800
m³/h


Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348384

Energetický štítek

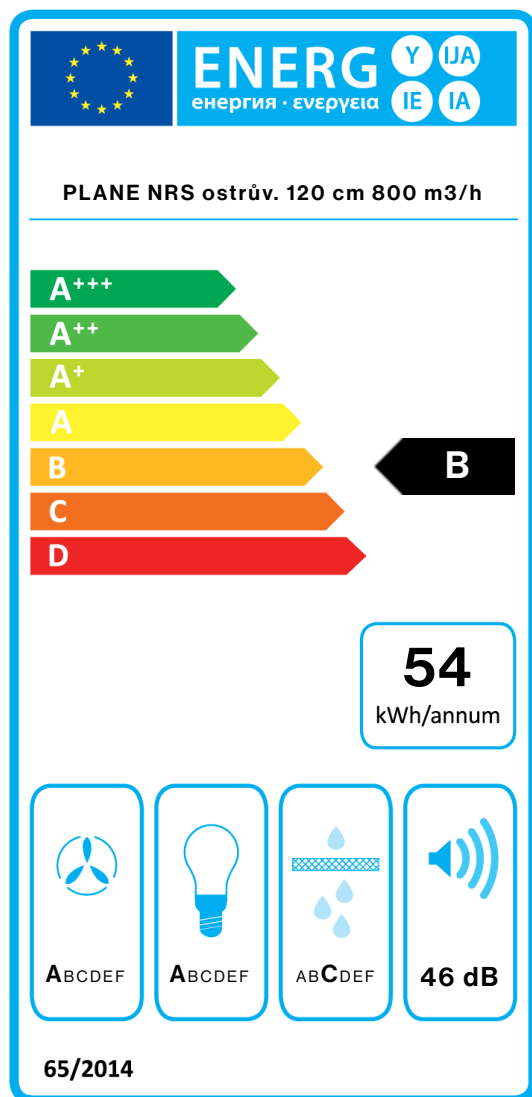

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANE NRS ostrův. 120 cm 800 m ³ /h	
AEC	54,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,7	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa