

## PLANE

### Verze

PLANE nástěnný 60 cm 600  
m<sup>3</sup>/h P.M. 3VEL

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122330457



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Mechanické ovládání

LED osvětlení

Air Falmec filtr pro vyvážené  
sání

Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.510#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez

### KACL.512#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

### KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Nástěnný

### Rozměry

60 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Manuální ovládání

### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtr

2 x Air Falmec

### Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3  
(obsahuje)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 63 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

19 kg

### Hmotnost netto

16 kg

### Objem

0.19 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

710 mm

Výška

450 mm

hloubka

595 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

230 W

### Aktuální

220-240W

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)

500 Pa

### Maximální výkon motoru

180 W

### Energetická třída

C

## PLANE

### Verze

PLANE nástěnný 60 cm 600  
m<sup>3</sup>/h P.M. 3VEL

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122330457

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	58	65
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximální tlak (Pa)	270	400	500
Výkon motoru (W)	100	130	180
Vývod vzduchu	120	120	120

## Kapacita / tlak

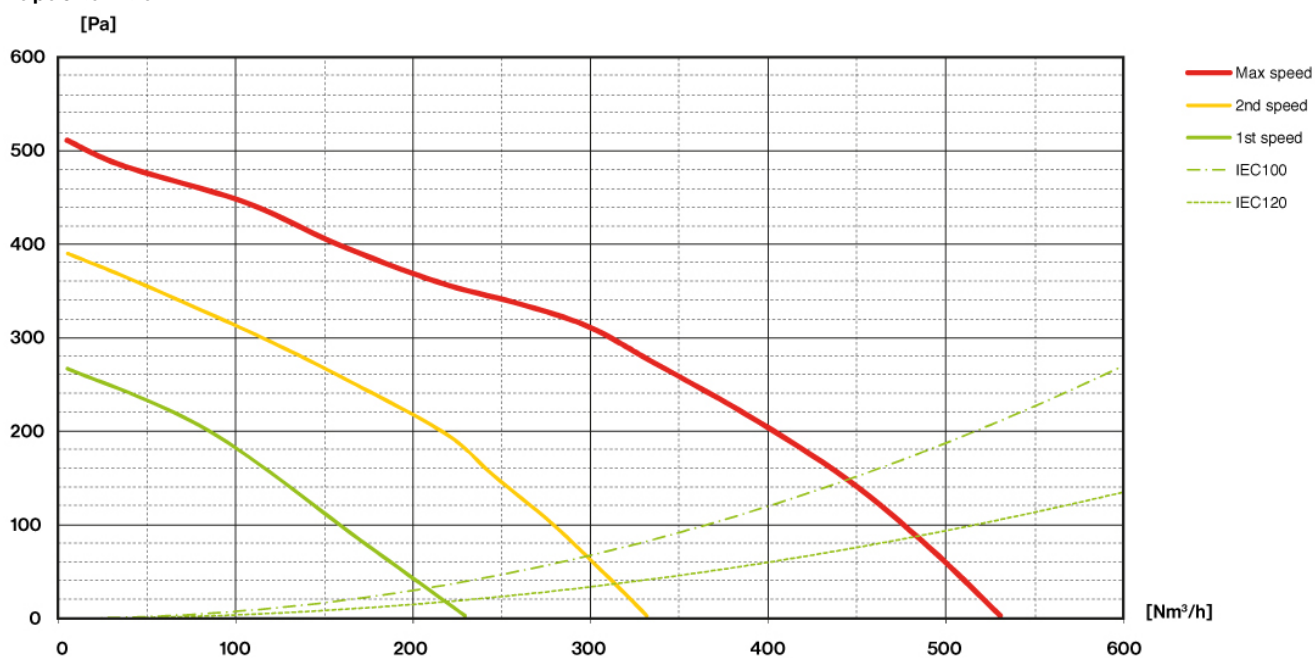

## PLANE

### Verze

PLANE nástěnný 60 cm 600  
m<sup>3</sup>/h P.M. 3VEL


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122330457

## Energetický štítek

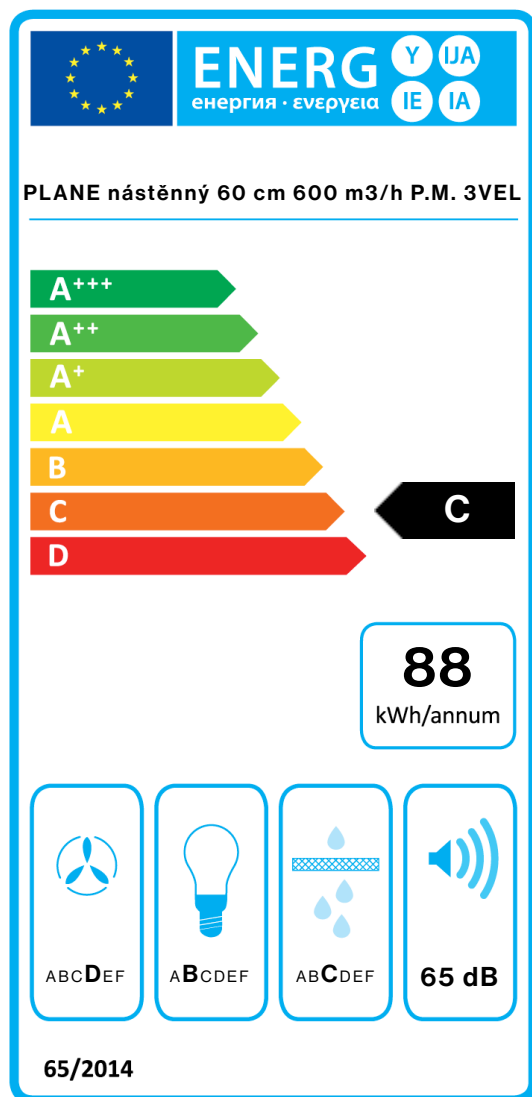

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANE nástěnný 60 cm 600 m <sup>3</sup> /h P.M. 3VEL	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1,4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa