

## ASTRA

### Verze

ASTRA sklo ostrův. 90 cm 800  
m3/h P.EL. 4 VEL

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122302263



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Skleněná polička  
Elektronické ovládání  
LED osvětlení  
Top filtr, odnímatelný a  
omyvatelný  
Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.555#I**  
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC  
ASTRA H=1200mm nerez  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m3/h pod  
střechu  
**KACL.798#41F**  
Motor 950m3/h  
**KACL.815**  
Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Ostrůvkový  
**Rozměry**  
90 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)  
Sklo  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
LED 4x1,2 W - 3200 K  
**Filtr**  
2 x Kovový tukový filtr typ "TOP"  
**Uhlíkový filtr**  
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3  
(možnosti)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 64 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
37 kg  
**Hmotnost netto**  
31 kg  
**Objem**  
0.36 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
1035 mm  
Výška  
470 mm  
hloubka  
740 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
680 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



## ASTRA

### Verze

ASTRA sklo ostrův. 90 cm 800  
m3/h P.EL. 4 VEL

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122302263

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

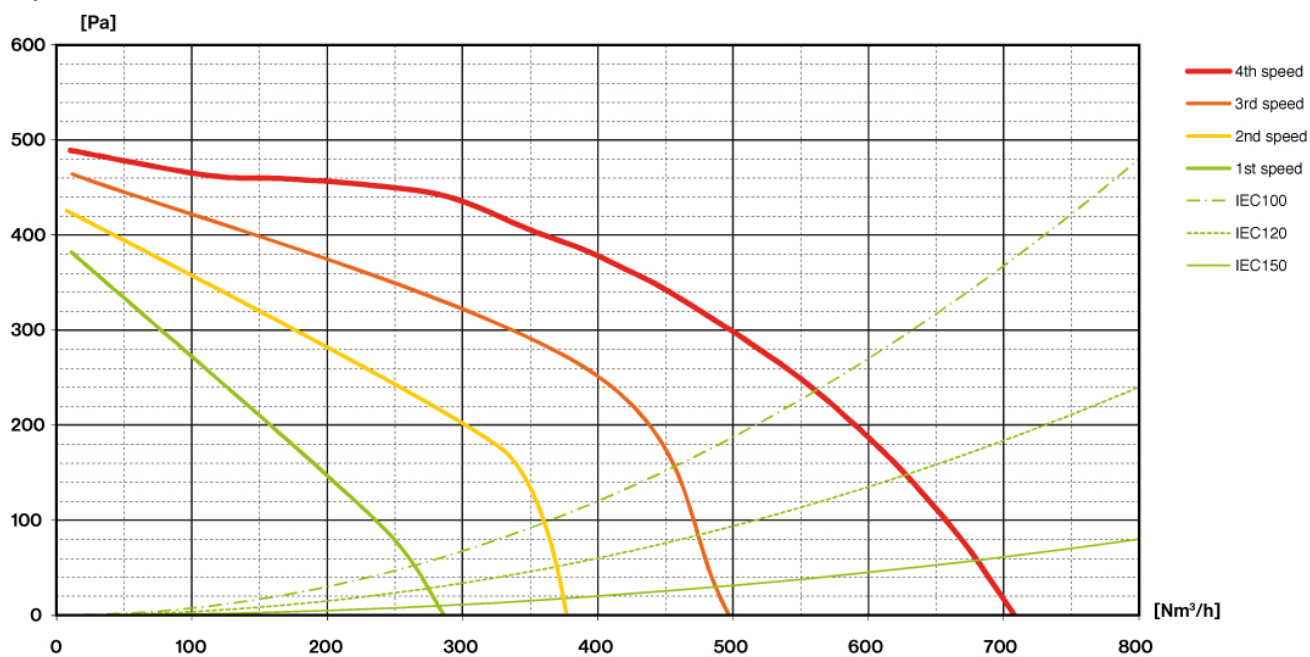

## ASTRA

### Verze

ASTRA sklo ostrův. 90 cm 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4 VEL


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122302263

## Energetický štítek

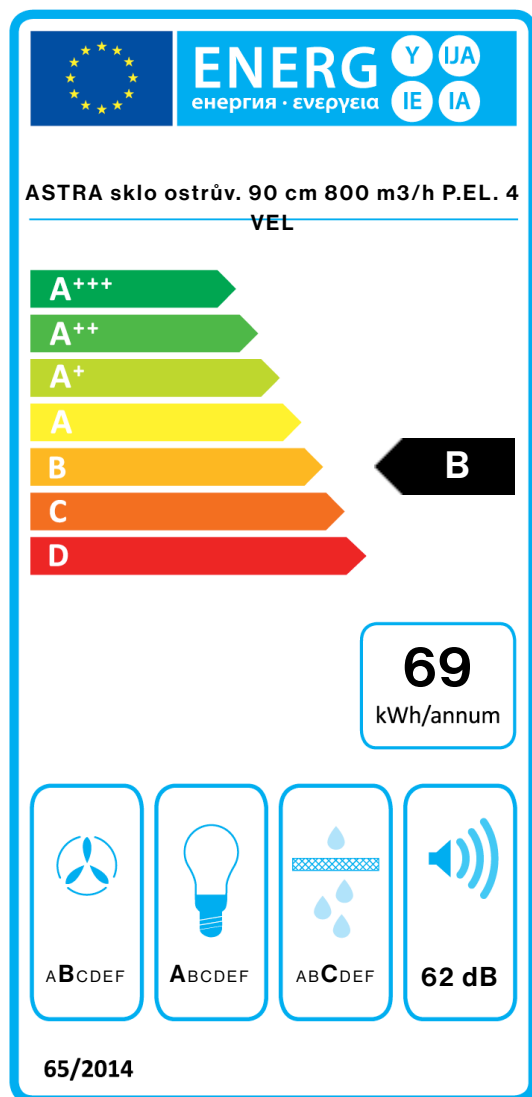

PF		
S	Falmec Spa	
M	ASTRA sklo ostrův. 90 cm 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4 VEL	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	65,1	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa