

## FLIPPER NRS

### Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,  
bílé sklo, 950m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Silence - NRS

### EAN kód

8034122355115

## FUNKCE

Technologie NRS pro tišší  
kuchyň

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný  
a omyvatelný

Volitelný uhlíkový filtr

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.400

TĚSNĚNÍ NRS

### KACL.570#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez

### KACL.571#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

### 101078897

High performance filter

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Nástěnný

### Rozměry

85 cm

### Povrchová úprava

White glass satin finishing

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

### nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtr

2 x Metallic filter "Base" -

284x234 mm

### Uhlíkový filtr

High performance filter  
(možnosti)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

47 kg

### Hmotnost netto

40 kg

### Objem

0.69 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

1030 mm

Výška

685 mm

hloubka

975 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


510 Pa

### Maximální výkon motoru

224 W

### Energetická třída

B

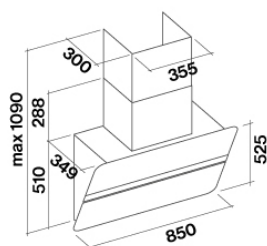

## FLIPPER NRS

### Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,  
bílé sklo, 950m,/h

### Kolekce

Silence - NRS

### EAN kód

8034122355115

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## FLIPPER NRS

### Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,  
bílé sklo, 950m,/h


### Kolekce

Silence - NRS

### EAN kód

8034122355115

## Energetický štítek

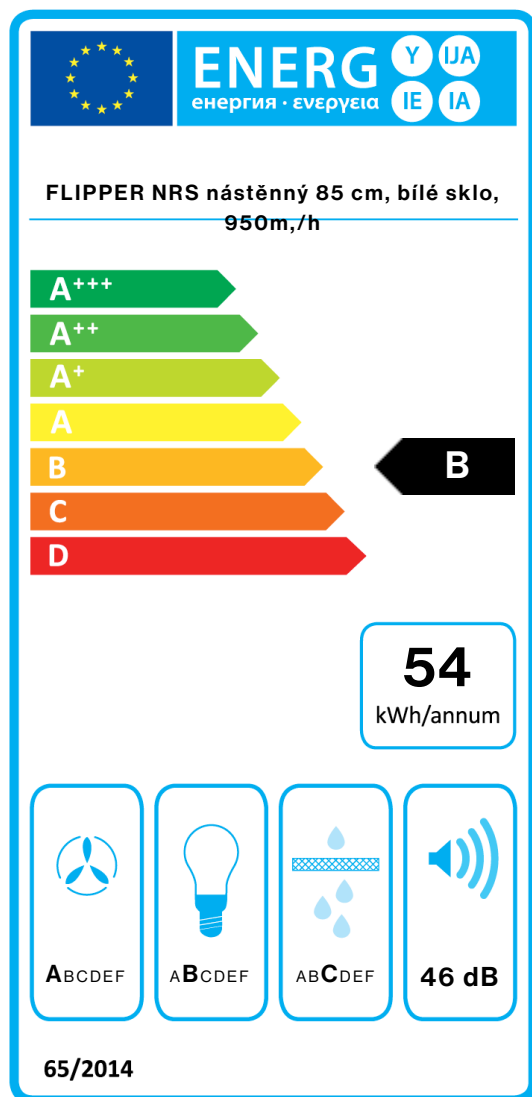

PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER NRS nástěnný 85 cm, bílé sklo, 950m,/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,6	
Qbep	356,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa