

LUX

Verze

LUX nástěnný 120 cm 800 m³/h

Kolekce

Fasteel

EAN kód

8034122201450



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite Fasteel bez otisků prstů

Leptané temperované extra lehké sklo

Obvodové sání

Elektronické ovládání

Neonové osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.490#X

NÁSTAVEC LUX H=700mm nerez FASTEEL

KACL.492#X

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC H=960mm nerez

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod střechem

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Nástěnný

Rozměry

120 cm

Povrchová úprava

Extra lehké temperované leptané sklo

Scotch-brite Fasteel odolné vůči otiskům prstů

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Neon 2x13 W

Filtr

2 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (obsahuje)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 65 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

41 kg

Hmotnost netto

34 kg

Objem

0.37 m³

Velikost balení

Délka

1310 mm

Výška

480 mm

hloubka

595 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

320 W

Aktuální

220-240W

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

C

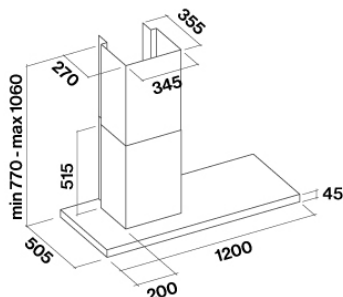

LUX

Verze

LUX nástěnný 120 cm 800
m³/h

Kolekce

Fasteel


EAN kód

8034122201450

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

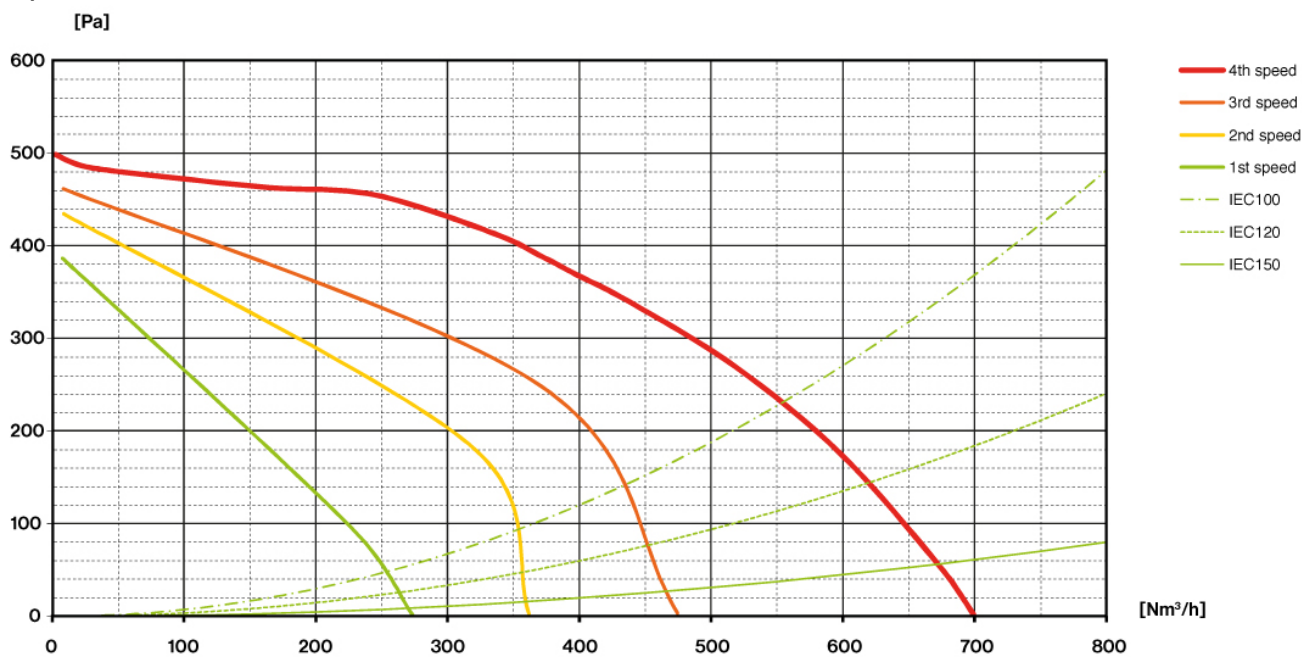

LUX

Verze

LUX nástěnný 120 cm 800
m³/h


Kolekce

Fasteel

EAN kód

8034122201450

Energetický štítek

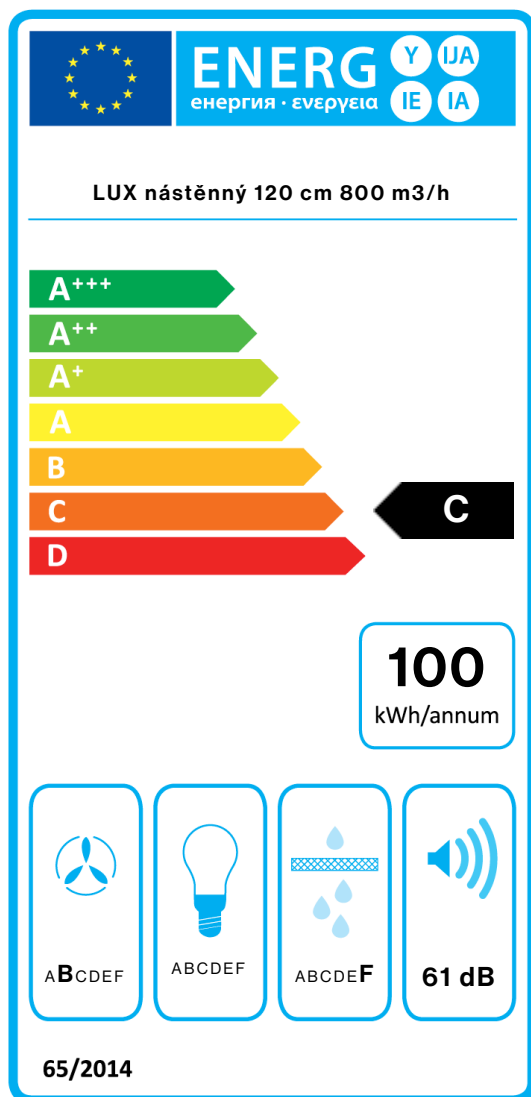

PF		
S	Falmec Spa	
M	LUX nástěnný 120 cm 800 m ³ /h	
AEC	100,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	2,8	
LEC	G	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	78,7	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	56,00	W
Emiddle	155	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa